



Modelo	Código
PA-106	980798
SW-115A, <i>subwoofer</i> activo 15"	980734

Las modernas necesidades de pequeños grupos y recintos cerrados nos han empujado a la creación de dos nuevos bafles que en conjunto crean una solución completa para la sonorización móvil.

El PA-106 es un monitor de referencia y respuesta plana de 66 Hz hasta los 20 KHz. Este desempeño sin igual en el mercado se logra con el uso de un *Ribbon tweeter* acoplado a una bocina de 6" en un formato *micro*.

El *Subwoofer* SW-115A hace gala de una respuesta desde los 54 Hz en solo 15" e incorpora un Bi-amplificador clase H, BACKSTAGE® modelo SP-400 *USB* de 300 Wrms para el *Subwoofer* y 100 Wrms para el satélite. Éste amplificador ha sido concebido desde un principio para el mercado del músico e incorpora entradas *Combo XLR/6.3* de micrófono y de línea, conectores *RCA*, *Mix Out*, *Low Cut* y para los descansos un *MP3 player* con control remoto.

Las aplicaciones típicas son:


- Instalaciones fijas interiores, bares, restaurantes, etc.
- Trovadores, Solistas y grupos musicales pequeños.
- Salas de conferencias.
- Pasarelas.
- *Showmen*.

Características

	PA-106	SW-115A
Sólida construcción en multiplay de 18 mm		*
Sólida construcción en multiplay de 15 mm	*	
Ensamble reforzado machi-hembrado e inter-locking dado	*	*
Exclusivo acabado en Elastoflex® Grado I de alta resistencia y durabilidad	*	*
Altavoces de 6" y Ribbon tweeter	*	
Altavoces de 15" y cono con recubrimiento resistente al agua		*
Pantallas de metal perforado con pintura electrostática	*	*
Amplificador clase H, Bi-Amplificado de 300 + 100 Wrms		*

Dimensiones y peso

	PA-106	SW-115A
Ancho	23 cm (9")	64 cm (25")
Alto	34 cm (13")	45 cm (18")
Profundo	23 cm (9")	52 cm (21")
Peso	6 kg (13 Lb)	32 kg (70 Lb)

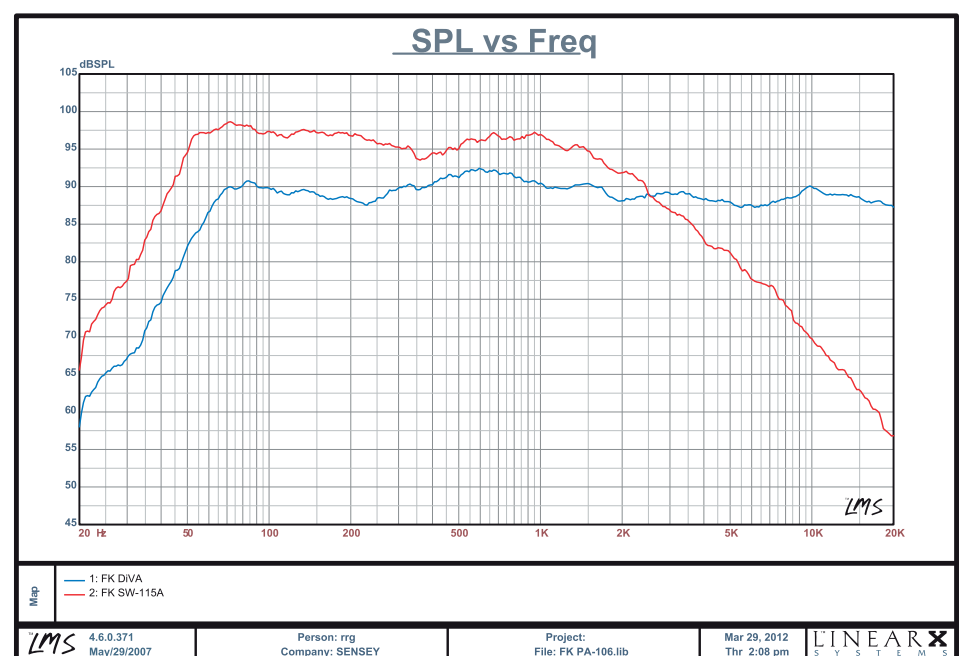



PA-106




SW-115A

Especificaciones	PA-106	SW-115A
Sistema:	Monitor de referencia de campo cercano	Woofer Activo
Componentes:	Woofer: P.Audio® 6" 150 Wrms, 8 Ω Driver: Ribbon Tweeter, 30 Wrms, 16 Ω	Woofer: P.Audio® 15" 300 Wrms, 8 Ω
Manejo de potencia total (RMS):	180 Wrms	300 Wrms
Impedancia total:	8 Ω	8 Ω
Sensibilidad:	92 dB @ 1/W a 1/mt	96 dB @ 1/W a 1/mt
Pico máximo SPL:	114 dB	122 dB
Respuesta de frecuencia (-3 dB):	66 Hz - 20 KHz	54 Hz - 300 Hz
Amplificación:	N/A	Bi-Amplificador SP 400 USB, BACK STAGE® Clase H, 400 Wrms

Amplificación

SP 400USB

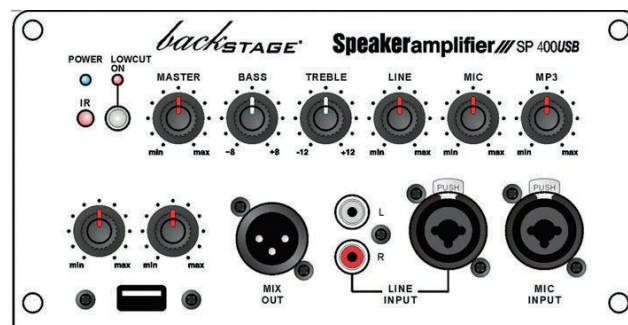

Bi-Amplificador de 300 + 100 Wrms clase H que incorpora:

- MP3 Player con control remoto.
- Entradas Combo XLR/6.3 balanceadas para Micrófono y Línea
- Entradas RCA: L + R
- Low Cut control seleccionable.
- Controles de volumen independientes para: Mic, Line, MP3, Master.
- Salida Mix Out que le permite obtener la señal mezclada de todas las entradas.
- Controles de tono.
- Conector Neutrik tipo Speakon para el bafle satélite (Power Link).