



CX-115P / CX-112P

MONITOR

Modelo	Código
CX-115P, monitor pasivo de 15"	980796
CX-112P, monitor pasivo de 12"	980791

A la exitosa familia M de monitores de Elipsis®, le sucede la nueva familia CX de monitores coaxiales, renovando desde la raíz la oferta de monitores nacionales.

Los nuevos monitores coaxiales CX-112 y CX-115, incorporan sendas bocinas coaxiales de 12 pulgadas y 15 pulgadas respectivamente. Al incorporar la bocina y el driver en el mismo espacio del componente, los nuevos monitores CX son 40% mas compactos que sus predecesores pero 25% mas poderosos. Además de lo compacto, la tecnología coaxial permiten una imagen de sonido superior, al concentrar las dos fuentes de sonido (grave y agudo) en una sola salida. El peso ha sido cuidadosamente contenido, para un cómodo manejo de ellos en cada instalación.




Características

	CX-112P	CX-115P
Sólida construcción en multiplay de 18mm	*	*
Ensamble reforzado en inter-locking dado	*	*
Conectores XLR-3 e interlock para AC en versiones activas		
Conector Speakon® de 2 hilos para versiones pasivas	*	*
Exclusivo acabado Elastoflex® de alta resistencia y durabilidad	*	*
Difusor de agudos con patrón de cobertura elíptica de 100° H + 70° V	*	*
Amplificador clase D		
Altavoz de 12" y cono con recubrimiento resistente al agua	*	
Driver con diafragma de 2.5"	*	*
Altavoz de 15" con recubrimiento resistente al agua		*
Resistente pantalla metálica con pintura electrostática y Poroflex	*	*


Dimensiones y peso

	CX-112P	CX-115P
Ancho	78.2cm (30.8")	78.2cm (30.8")
Alto	36cm (14.2")	36cm (14.2")
Profundo	63.9cm (25.14")	63.9cm (25.14")
Peso	22 kg (48.5 Lb)	24.5 kg (54 Lb)

CX-112A

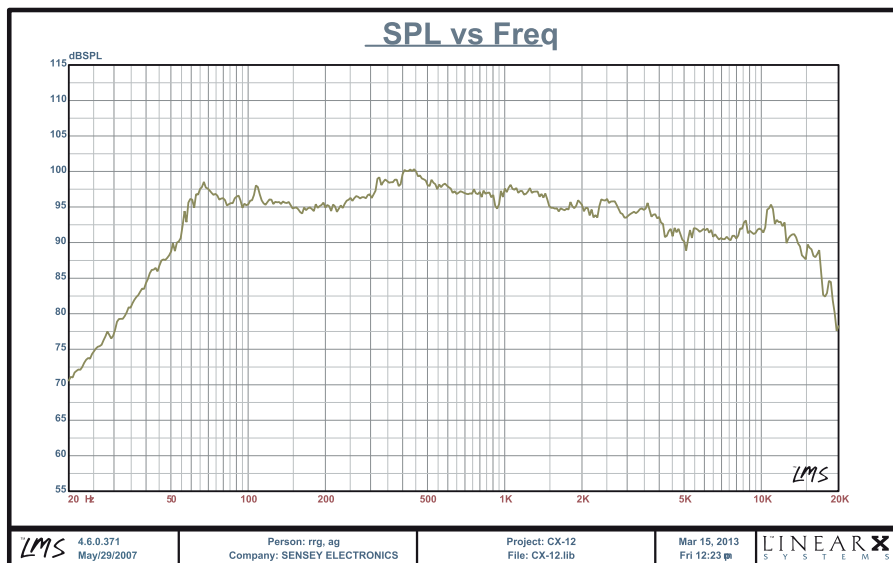

CX-115A

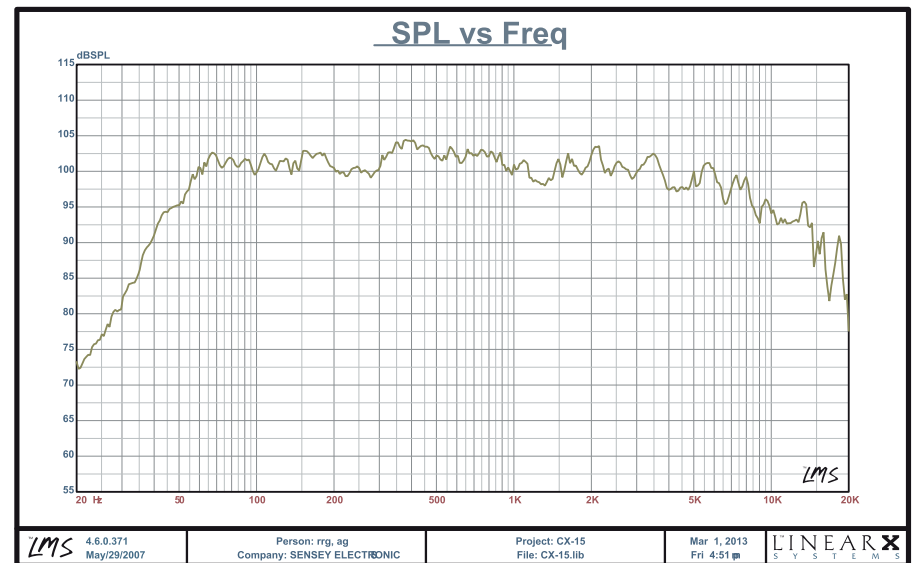

Especificaciones CX-112P

Sistema	Monitor activo de dos vías ó Pasivo, de perfil bajo con ángulo de 32°
Componentes	Bocina coaxial SEC-12CX, Paudio® 8 Ω, 500 Wrms
Sensibilidad (1W/1mt)	98dB
Manejo de potencia (RMS)	500 Wrms
Impedancia nominal	8 Ω
Cobertura horizontal	100°
Cobertura vertical	70°
Pico máximo SPL	125 dB @ 1 mt
Respuesta de frecuencia	50 Hz - 16 KHz

Especificaciones CX-115AP

Sistema	Monitor activo de dos vías ó Pasivo, de perfil bajo con ángulo de 32°
Componentes	Bocina coaxial SEC-15CX, Paudio® 8 Ω, 600 Wrms
Sensibilidad (1W/1mt)	99dB
Manejo de potencia (RMS)	600 Wrms
Impedancia nominal	8 Ω
Cobertura horizontal	100°
Cobertura vertical	70°
Pico máximo SPL	127 dB @ 1 mt
Respuesta de frecuencia	48 Hz - 16 KHz