

Modelo	Código
LAB-218A	980761

El baffle activo *LAB-218A* es un *subwoofer* de dos bocinas de 18 pulgadas y 1,000 Wrms cada una, al cual se incorporó un amplificador clase H de alta eficiencia. Desde un principio fue diseñado para arreglos lineales, y la cuestión de conectividad se ha resuelto utilizando un conector PowerCon® para la entrada de corriente alterna y una entrada XLR balanceada para la señal. Para la protección del amplificador y las bocinas se encuentra disponible un limitador seleccionable en la entrada del preamplificador.

2,000 Wrms lo hacen ideal para casi cualquier uso, principalmente para los arreglos lineales, compañías de renta, grupos musicales profesionales, etc.





Características

Sólida construcción en multiplay de 18mm
Ensamble reforzado machi-hembrado e inter-locking dado
Conectores XLR-3 y PowerCon®
Exclusivo acabado en Elastoflex® de alta resistencia y durabilidad
Altavoces de 18" y cono con recubrimiento resistente al agua
Pantallas con Poroflex y metal perforado con pintura electrostática
Amplificador clase H

Dimensiones y peso

Ancho	104.9cm (41.29")
Alto	56cm (22")
Profundo	78cm (30.7")
Peso	95.5 kg (210.5 Lb)

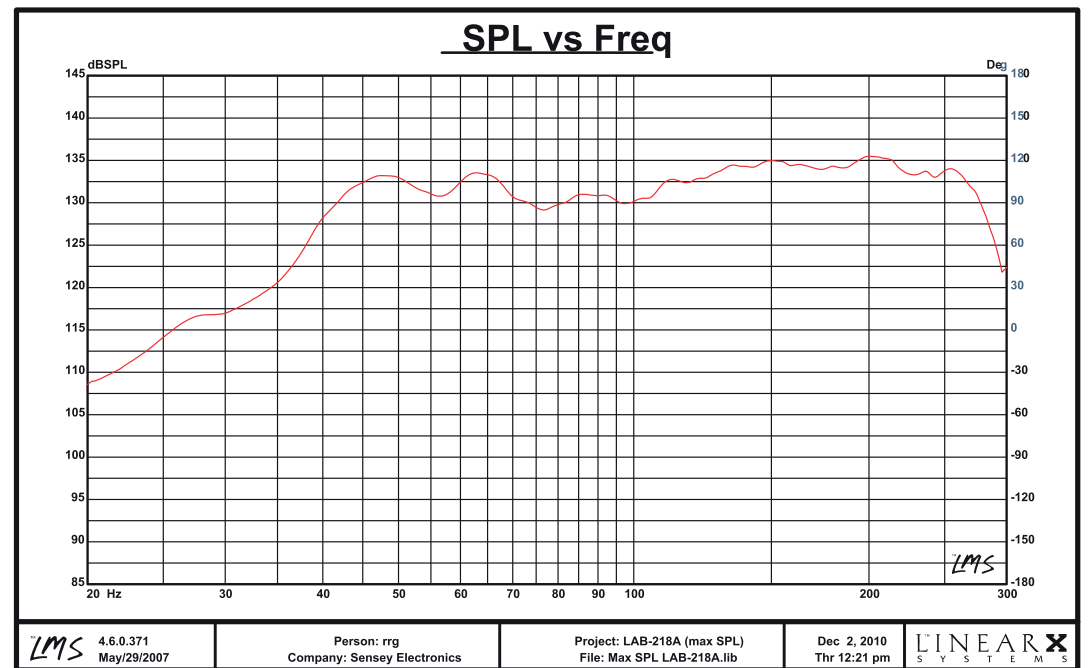


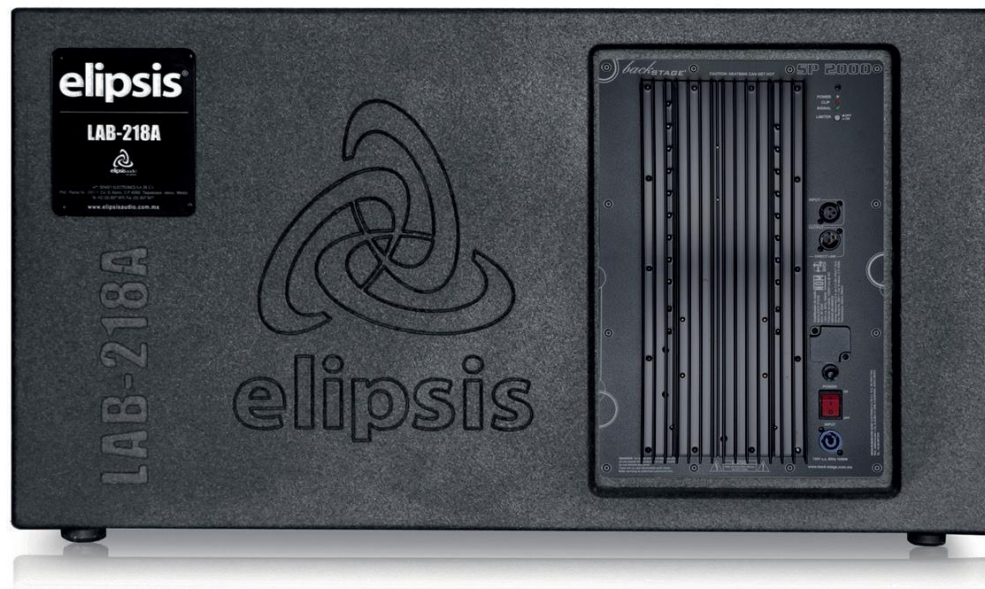

Especificaciones

Sistema	Caja acústica activa, subwoofer 2 x 18"
Componentes	Graves: PAudio® C18-1000 8 Ω, 1000 Wrms por altavoz,
Sensibilidad (1W/1mt)	101 dB
Manejo de potencia (RMS)	2000 Wrms
Impedancia	2 x 8Ω, conexión independiente, Neutrik 4 hilos.
Pico máximo SPL	131 dB @ 1 mt
Respuesta de frecuencia (-3dB)	39 Hz - 150 Hz
Respuesta de frecuencia (-6dB)	34 Hz - 300 Hz

Configuración de sistema

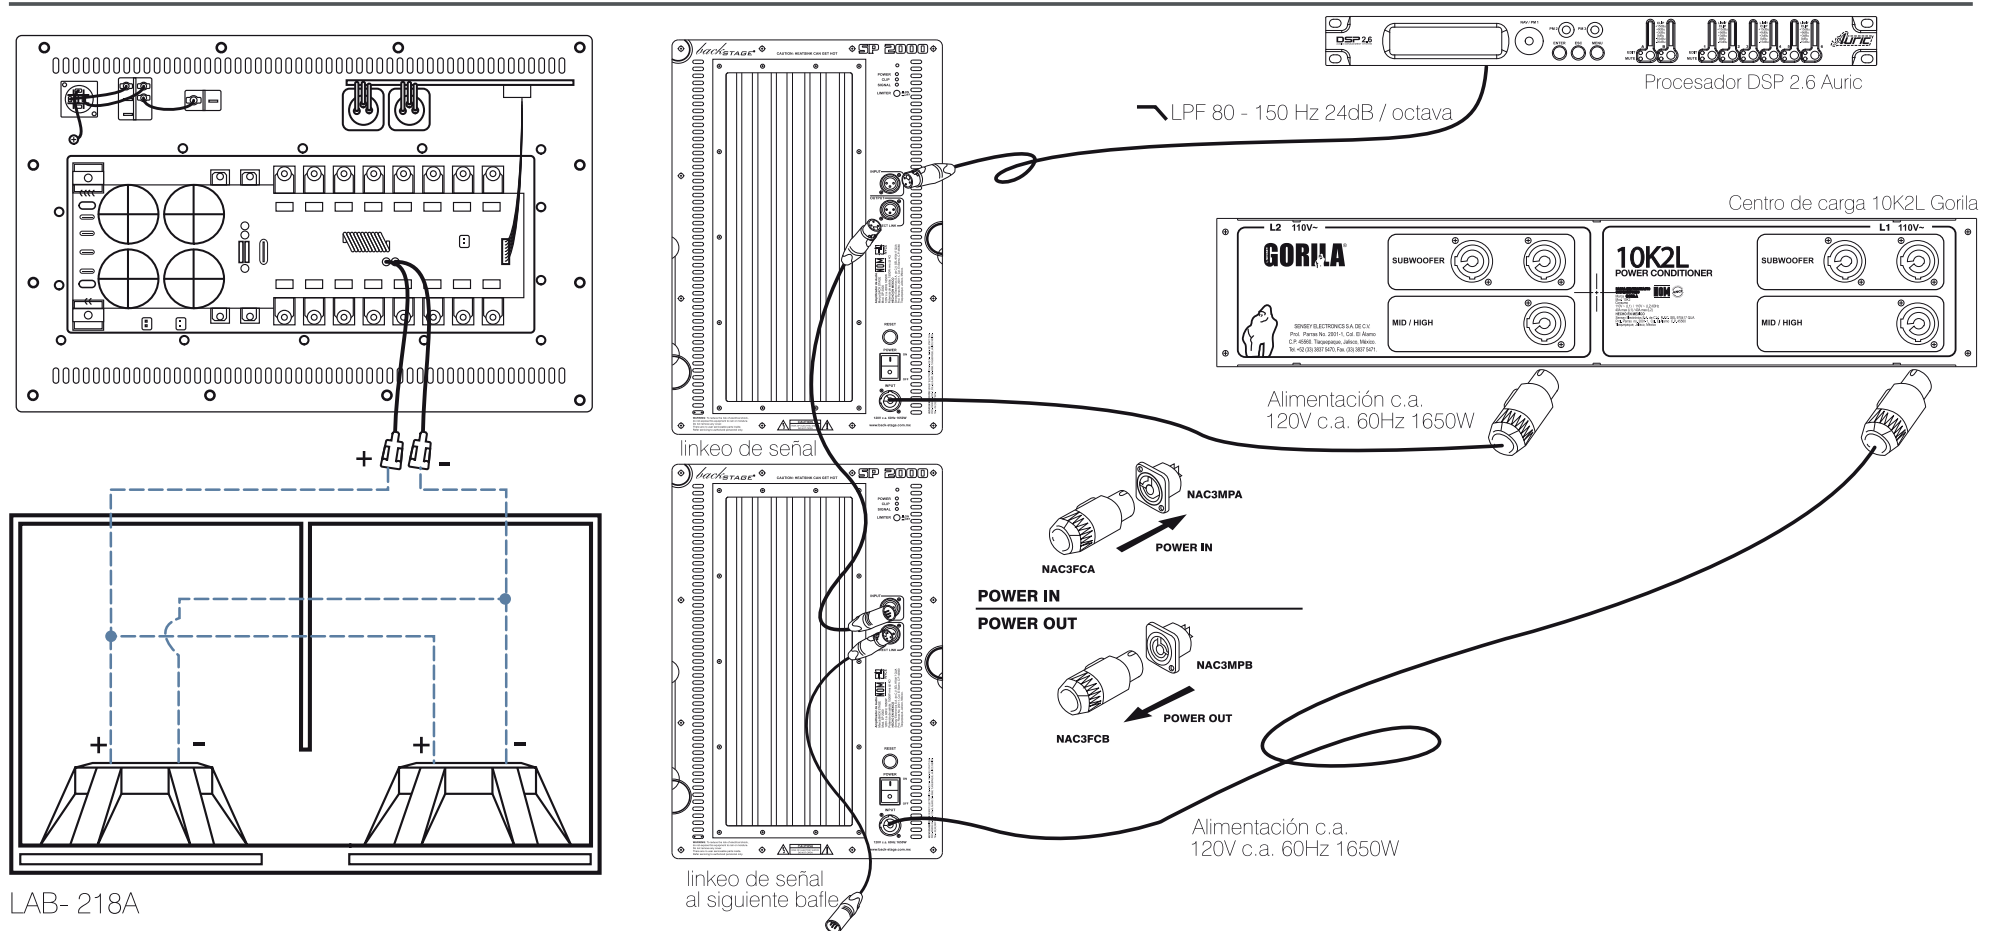

LAB- 218A