

CC-115D

APLICACIONES



PRESET 1

Freq. ext. (Respuesta en frecuencia extendida.)

Recomendado en los casos donde no se complemente el sistema CC-115D con un subwoofer, por ejemplo en aplicaciones vocales sin música o en situaciones en donde sea necesario que el CC-115D reproduzca la mayor cantidad de baja frecuencia posible.

Para enriquecer el espectro de baja frecuencia, se recomienda el uso de un subwoofer Elipsis.

En caso de contar con dos bafles CC-115D, la relación recomendada deberá ser de 2:1. Es decir, por cada 2 CC-115D utilizar un subwoofer doble.


Si cuenta con tres sistemas CC-115D, la relación recomendada deberá ser de 1.5:1

Es decir, por cada 3 CC-115D utilizar 2 subwoofers dobles.

Para lograr una mejor cobertura vertical, se recomienda colocar el CC-115D sobre el subwoofer para que la alta frecuencia cubra de manera eficiente a la distancia

PRESETS RECOMENDADOS:

- 2. 70 Hz. (High pass filter)
- 5. Music (aumento en LF)
- 6. Club (aumento en LF y SPL)

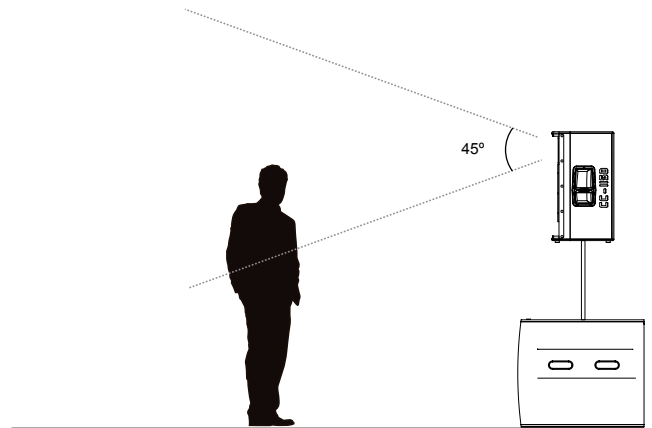

Para obtener una mayor cobertura horizontal dependerá directamente de la cantidad de sistemas que se utilicen y el acomodo que se les dé.

PRESETS RECOMENDADOS:

- 3. 90 Hz. (High pass filter)
- 4. 100 Hz. (High pass filter)

