

CC-215D

APLICACIONES



PRESET 1

Freq. ext. (Respuesta en frecuencia extendida.)

Recomendado en los casos donde no se complemente el sistema CC-215D con un subwoofer, por ejemplo en aplicaciones vocales sin música o en situaciones en donde sea necesario que el CC-215D reproduzca la mayor cantidad de baja frecuencia posible.

Para enriquecer el espectro de baja frecuencia, se recomienda el uso de un subwoofer de 2 X 18".

En caso de contar con dos sistemas CC-215D, la relación recomendada deberá ser de 2:1. Es decir, por cada 2 CC-215D utilizar un subwoofer doble.


Si cuenta con tres sistemas CC-215D, la relación recomendada deberá ser de 1.5:1

Es decir, por cada 3 CC-215D utilizar 2 subwoofers dobles.

Para lograr una mejor cobertura vertical, se recomienda colocar el CC-215D sobre el subwoofer para que la alta frecuencia cubra de manera eficiente a la distancia.

PRESETS RECOMENDADOS:

- 2. 70 Hz. (High pass filter)
- 5. Music (aumento en LF)
- 6. Club (aumento en LF y SPL)

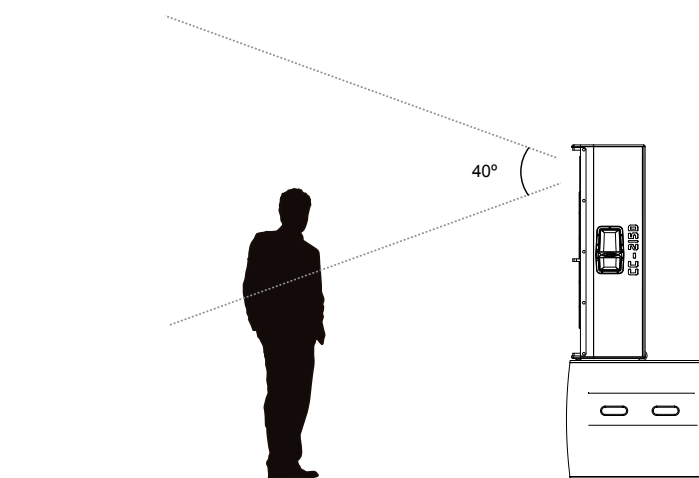

Para obtener una mayor cobertura horizontal dependerá directamente de la cantidad de sistemas que se utilicen y el acomodo que se les dé.

PRESETS RECOMENDADOS:

- 3. 90 Hz. (High pass filter)
- 4. 100 Hz. (High pass filter)

