



Modelo	Código
C-215D <i>Flex II</i> , bafle activo 2 x 15"	982712
C-215A <i>Flex II</i> , bafle activo 2 x 15"	982711
C-215P <i>Flex II</i> , bafle pasivo 2 x 15"	982710

Los modelos tipo *concert* para el mercado de entrada de Elipsis® se renuevan con la nueva línea *Flex* en su segunda generación, conservando el moderno acabado *Elastoflex*® grado 2. Con esto, se garantiza un acabado resistente y elegante que deja atrás a nuestra competencia al ofrecer el acabado *de los profesionales* en una oferta accesible al gran público.

Entre las muchas mejoras, se agrega el driver P.Audio BM-D446, con el doble de manejo de potencia y una respuesta en frecuencia mucho mas extendida; una nueva trompeta de tiro largo y para el caso del modelo digital, un nuevo y poderoso DSP Auric con filtros FIR.


Los modelos incluyen uno Pasivo, uno Activo con renovado amplificador clase H incluyendo lector de USB para su reproductor MP3 y control remoto y al mencionado modelo Digital, que a este momento, no tiene rival en ese segmento de mercado.

Características


	C-215D	C-215A	C-215P
Sólida construcción en multiplay de 15mm	*	*	*
Ensamble reforzado en inter-locking dado	*	*	*
Entradas Balanceadas	*	*	
Conectores Neutrik® Speakon® NL4MP			*
Acabado en resistente en elastoflex grado 2	*	*	*
Ruedas en ABS de alta resistencia	*	*	
Manija de arrastre esquinera	*	*	
Bi-Amplificador: SP-250 USB		*	
LF: Clase H de 400 Wrms, HF: Clase AB, 50Wrms		*	
MP3 Player:		*	
Bi- amplificador: DSP-525	*		
LF: Clase D 400 Wrms, HF: Clase AB, 50 Wrms	*		
DSP + FIR	*		
Puerto RS-485 y 3 memorias de operación	*		
Altavoces de 15" P.Audio® EC-155V2	*	*	*
Driver de 1.5" P.Audio® BM-D446	*	*	*

Dimensiones y peso


	C-215D	C-215A	C-215P
Ancho	43.5cm (17")	43.5cm (17")	43.5cm (17")
Alto	119 cm (47")	119cm (47")	119 cm (47")
Profundo	42.5cm (16.5")	42.5cm (16.5")	42.5cm (16.5")
Peso	32kg (70.5 Lb)	37kg (81.5 Lb)	29kg (64 Lb)

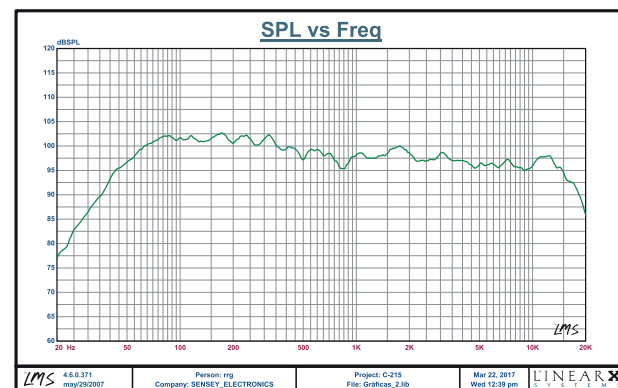

C-215D

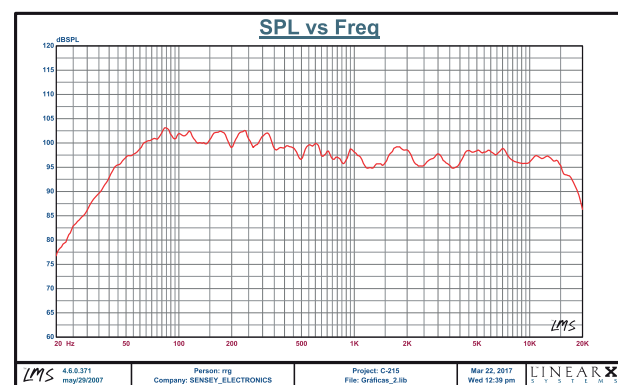

C-215A

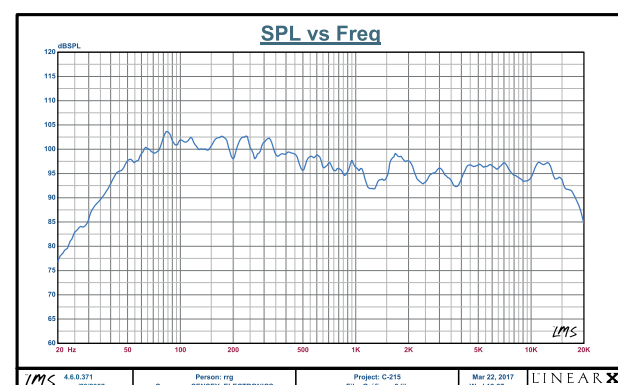

C-215P



C-215D Flex



C-215A Flex



C-215P Flex

Especificaciones

• vista posterior

Sistema	Bafle 2 x 15" para rango Medio / Agudo.
Componentes	Medio Grave: 2 x 15" P.Audio® 8 Ω, 400 Wrms total, conexión paralelo (4 Ω) Agudo: 1.5" P.Audio®, 8 Ω, 50 Wrms
Sensibilidad (1W/1mt)	Medio Grave: 99 dB Agudo: 103 dB
Manejo de potencia (RMS)	Medio Grave: 400 Wrms (40 Hz - 2.2 kHz) Agudo: 50 Wrms (2.2 kHz - 17 kHz)
Impedancia nominal	Medio Grave: 2 x 8 Ω Paralelo: 4 Ω total Agudo: 1 x 8 Ω
Cobertura horizontal	60°
Cobertura vertical	40°
Máximo SPL	125 dB @ 1 mt
Respuesta de frecuencia (-6dB)	45 Hz - 18 kHz
Amplificación C-215A Flex II	Amplificador SP 250USB BACK STAGE®
Amplificación C-215D Flex II	Amplificador DSP 525 BACK STAGE®