

Modelo	Código
CPW-118A, activo 1 x 18"	982771
CPW-118P, pasivo 1 x 18"	982770

En la serie *premium* CP, incorporamos los complementos ideales para los CP-112 y CP-115 de alto SPL con los modelos de *Woofers* CPW-118. Hemos creado el modelo pensando en muy alto SPL, un gabinete compacto, con la posibilidad de trabajar tanto vertical como horizontalmente. Viene preparado con *stand* para tubo en dos caras, para cuando se gire el gabinete 90 grados sobre su eje vertical.

La bocina SEC18S de P.Audio con manejo de 1,000Wrms, ha sido sintonizada a 42 Hz para producir un bajo profundo con un SPL máximo de 129 dB's.

El modelo Activo, incorpora el nuevo amplificador BackStage modelo SP-1500 *plus*, que tiene un cómodo *head-room* del 20% y la capacidad de amplificar a su hermano pasivo, al funcionar de manera estable a 4 Ohms.




Características

	CPW-118P	CPW-118A
Sólida construcción en multiplay de 18mm	*	*
Ensamble reforzado machi-hembrado e inter-locking dado	*	*
Conectores Neutrik® NL-4MP	*	
Acabado en resistente Elastoflex Grado I	*	*
Altavoz P. Audio SEC-18S, 18" 1000 Wrms	*	*
Pantallas de metal perforado con pintura electrostática	*	*
Amplificador Backstage Modelo SP-1500 plus		*

Dimensiones y peso

	CPW-118P	CPW-118A
Ancho	51cm (20")	51cm (20")
Alto	74cm (29")	74cm (29")
Profundo	71cm (28")	71cm (28")
Peso	45kg (99 Lb)	52kg (114 Lb)

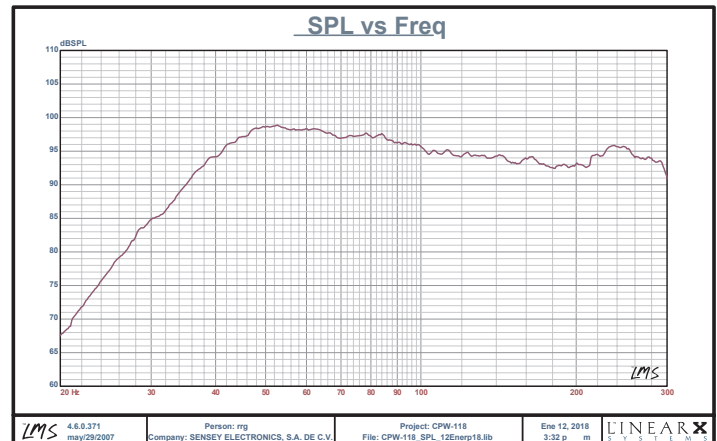



Especificaciones

Sistema	Caja acústica activa, woofer 1 x 18"
Componentes	Grave: P.Audio® SEC18-S, 8 Ω, 1000 Wrms
Sensibilidad (1W/1mt)	97 dB
Manejo de potencia (RMS)	1000 Wrms
Impedancia	8 Ω
Pico máximo SPL	129 dB @ 1 mt
Respuesta de frecuencia (-3dB)	39 Hz - 180 Hz
Respuesta de frecuencia (-6dB)	35 Hz - 300 Hz
Amplificación CPW-118A	Amplificador modelo SP-2500 de BACK STAGE®

Configuración

El woofer está preparado para recibir un stand de tubo, para cuando se acompaña con un refuerzo sonoro. Sugerimos acompañarlo con los modelos Elipsis CP-112, CP-115, C-115D Flex, C-115A Flex y C-115P Flex,

