



Más allá del
ESCENARIO
Soluciones efectivas en Audio Profesional

C-215A Flex
C-215P Flex
REFUERZO SONORO



Modelos

C-215A Flex, bafle activo 2 x 15
C-215P Flex, bafle pasivo 2 x 15

Códigos

980784
980782

Aplicaciones

Los modelos tipo *concert* para el mercado de entrada de ELIPSIS® se renuevan con la nueva línea *Flex*, sustituyendo la clásica alfombra por el acabado de última generación Elastoflex® grado II. Con esto, se garantiza un acabado resistente y elegante que deja atrás a nuestra competencia al ofrecer el acabado *de los profesionales* en una oferta accesible al gran público.

Su renovada imagen te encantará, ya que además de incorporar el exclusivo acabado Elastoflex®, moderniza su pantalla metálica con la fijación oculta solo vista en modelos de gama alta.

Disponible en versión Activa y Pasiva.

- Centros de entretenimiento
- Disc jockeys (Dj's)
- Conferencias
- Músicos

Características


	C-215A Flex	C-215P Flex
Sólida construcción en multiplay de 16mm	*	*
Ensamble reforzado en inter-locking dado	*	*
Entradas Balanceadas	*	
Conectores Neutrik® de 6.3 mm (1/4")		*
Acabado en resistente en elastoflex grado II	*	*
Ruedas en ABS de alta resistencia	*	
Manija de arrastre esquinera	*	
Amplificador Clase H Bi-Amplificado de 450 Wrms	*	
Ganancia y controles de tono independientes	*	
Altavoces de 15" P.Audio®	*	*
Driver de 1.5" P.Audio®	*	*

Dimensiones y peso


	C-215A Flex	C-215P Flex
Ancho	45cm (18")	45cm (18")
Alto	120.5 cm (47.5")	120.5 cm (47.5")
Profundo	40cm (15.7")	40cm (15.7")
Peso	39kg (85.98Lb)	34kg (75Lb)

Gráfica SPL

C-215A Flex

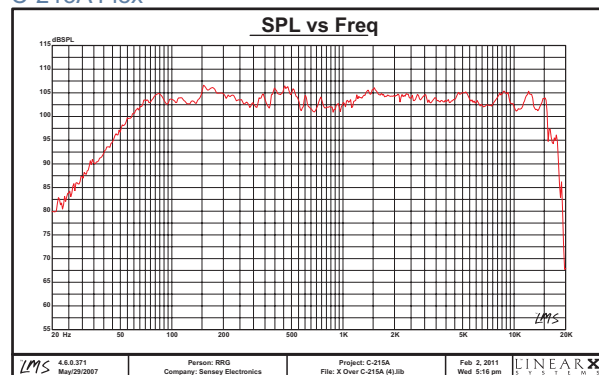

C-215P Flex

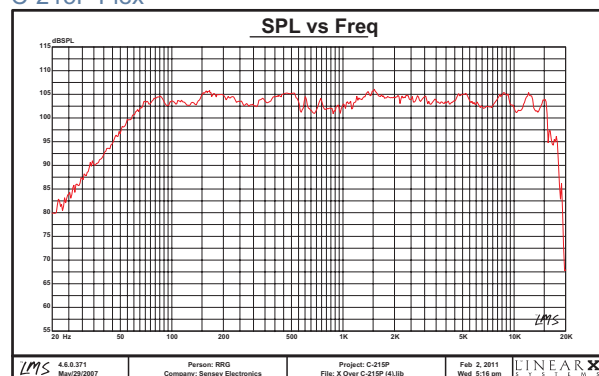



C-215P Flex



C-215A Flex

Especificaciones

Sistema	Bafle 2 x 15 para rango Medio / Agudo.
Componentes	Medio Grave: 2 x 15" P.Audio® 8 Ω, 400 Wrms total, conexión paralelo (4 Ω) Agudo: 1.5" P.Audio®, 8 Ω, 50 Wrms
Sensibilidad (1W/1mt)	Medio Grave: 96 dB Agudo: 103 dB
Manejo de potencia (RMS)	Medio Grave: 400 Wrms (40 Hz - 2.2 kHz) Agudo: 50 Wrms (2.2 Hz - 17 kHz)
Impedancia nominal	Medio Grave: 2 x 8 Ω Paralelo: 4 Ω total Agudo: 1 x 8 Ω
Cobertura horizontal	60°
Cobertura vertical	40°
Pico máximo SPL	125 dB @ 1 mt
Respuesta de frecuencia (-6dB)	45 Hz - 18 kHz
Amplificación	Amplificador SP 250 BACK STAGE®