



LAB-3400

LAB - LINE ARRAY BASS

| Modelo | Código |
|---|--------|
| LAB-3400, <i>subwoofer</i> pasivo 2 x 18" | 980771 |

El baffle pasivo *LAB-3400* es la versión de uso rudo de su primo, el modelo *SW-3400*. Incorpora dos bocinas de 18 pulgadas y 1,700 Wrms cada una.

Las diferencias principales consisten en el uso de Bocinas P.Audio con canasta de Aluminio; *Elastoflex®* grado 1, mucho mas resistente al uso intensivo, que el grado 2 de su primo, *Poroflex®* para proteger sus bocinas contra el polvo y ocasionales salpicaduras de líquidos y un *look* mas conservador, para cuando de complementar su equipo actual se trate.

3,400 Wrms en una presentación mas robusta lo hacen ideal para casi cualquier uso, en especial los arreglos lineales, compañías de renta, grupos musicales profesionales, etc.





Características

- Ensamble reforzado machi-hembrado e inter-locking dado
- Conectores Neutrik® NL-4MP
- Exclusivo acabado en *Elastoflex®* Grado 1, de alta resistencia y durabilidad
- Altavoces de 18" 1,700 W rms cada una, cono con recubrimiento resistente al agua
- Pantallas con *Poroflex* y metal perforado con pintura electrostática

Dimensiones y peso


| | |
|----------|----------------|
| Ancho | 105 cm (41.3") |
| Alto | 58.5 cm (23") |
| Profundo | 81 cm (31.9") |
| Peso | 88 kg (194 Lb) |

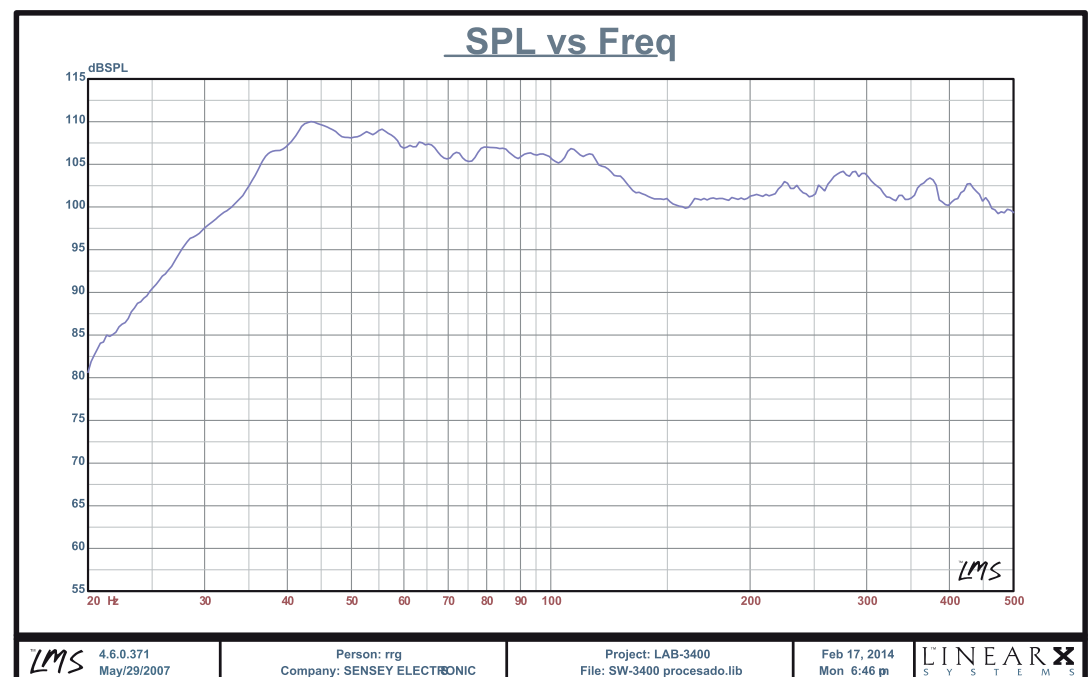

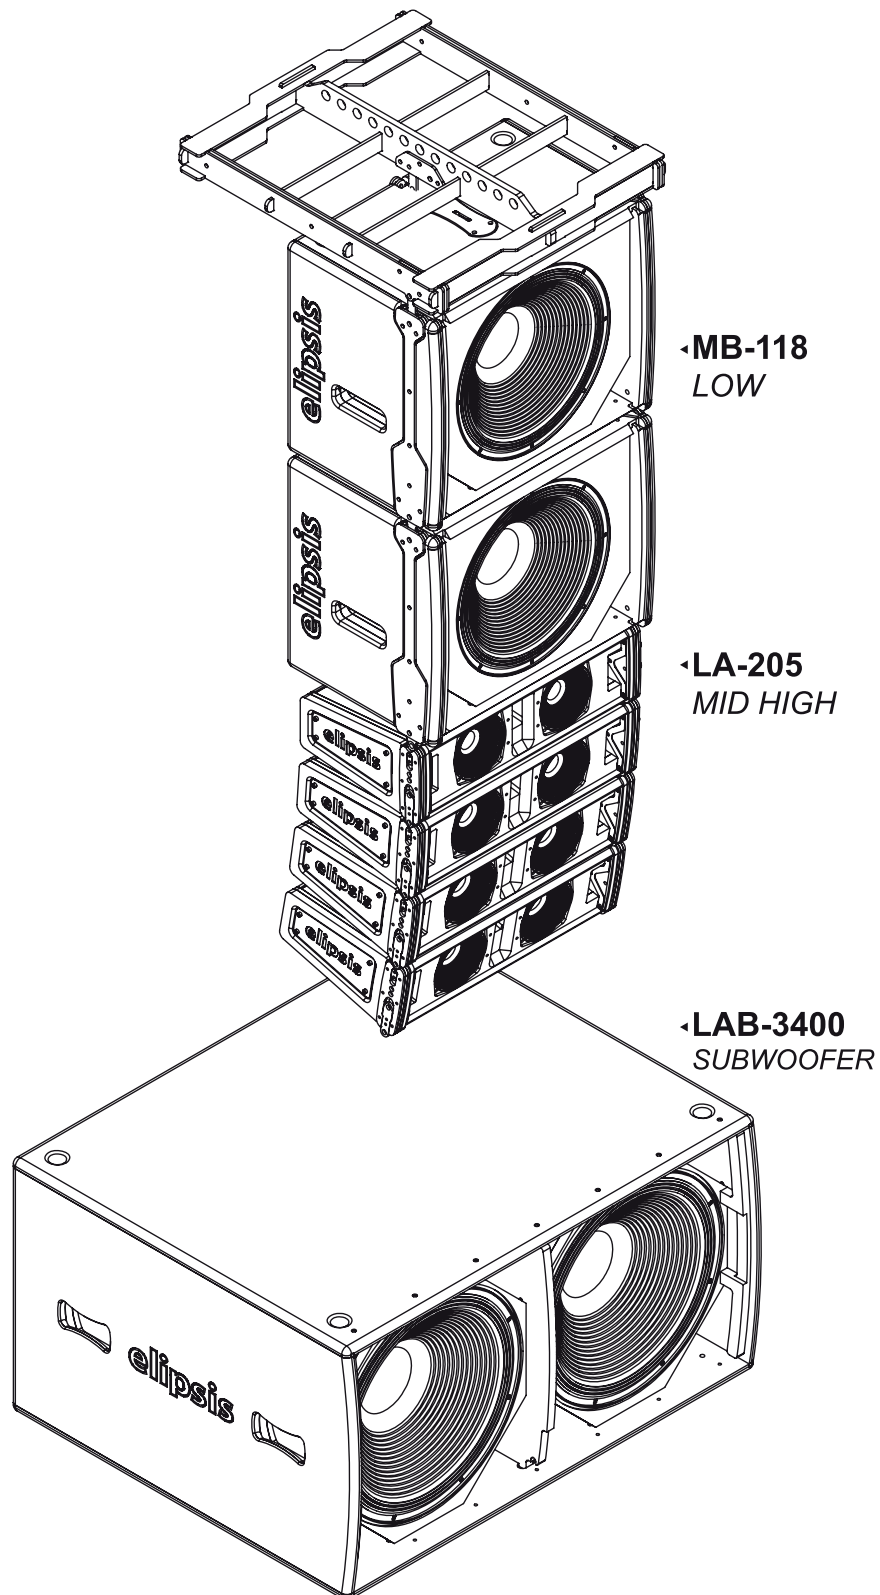

Configuración de sistema

RACK AMPLIFICACIÓN

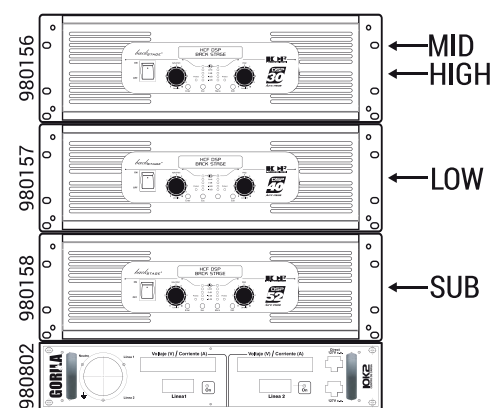

Especificaciones

| | |
|---------------------------------|--|
| Sistema | Caja acústica pasiva, subwoofer 2 x 18" |
| Componentes | Graves: P.Audio SEC18-1700, 8 Ω, 1,700 Wrms, conexión Neutrik® Bocina izquierda 1+ / 1- Bocina derecha 2+ / 2- |
| Sensibilidad (1W/1mt), gabinete | 99 dB |
| Manejo de potencia (RMS) | 3,400 Wrms totales |
| Impedancia | 8 Ω + 8 Ω |
| Pico máximo SPL, gabinete | 133 dB @ 1 mt |
| Respuesta de frecuencia (-3dB) | 34 Hz - 180 Hz |
| Respuesta de frecuencia (-6dB) | 31 Hz - 300 Hz |