

# PPX-218

SUBWOOFER PASIVO 2X18"



**2400**  
Watts rms  
4800W program

**GRAVES  
PROFUNDOS y  
PODEROSOS**

**CELESTION**  
INSIDE

**PowerProX18**


**MÁXIMO RENDIMIENTO  
Y CONFIABILIDAD**

Finalista del premio 



Sistema de ventilación eficaz 

Cono con doble cara




Anillo de Demodulación

Doble suspensión  
excursión máxima 18.6mm (Xmax)

# PPX-218

SUBWOOFER PASIVO 2X18"

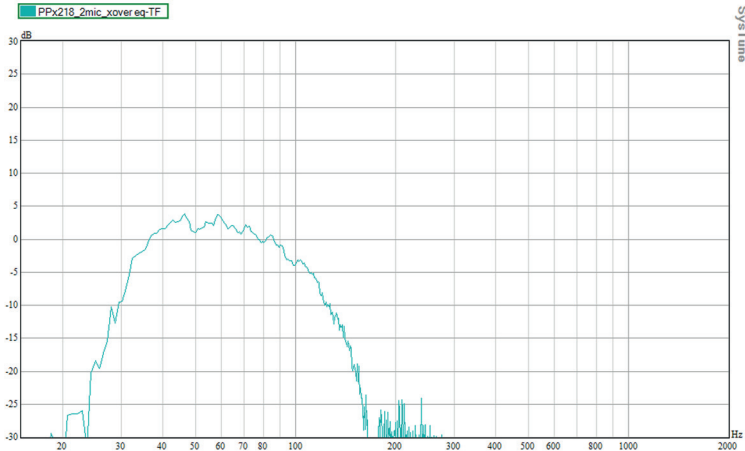

El gráfico mostrado cuenta con cortes de frecuencia LPF y HPF con el fin de reproducir exclusivamente baja frecuencia en un rango de 31- 115Hz (-6dB).



**¡Conecta, Gira y disfruta tu sonido sin interrupciones!**

**Conectores Neutrik®**  
La seguridad que buscas en cada conexión


## Construido para durar




**Sólida construcción**  
Multiplay 18mm  
Ensamble reforzado Inter-locking dado




**Insertos**  
Para sujeción mas segura



**Pantalla**  
Con pintura electrostática



**Elastoflex®**  
Exclusivo acabado de alta resistencia y durabilidad



**Poroflex®**  
Protección contra polvo, salpicaduras de agua y rayos UV

## Transpórtalo fácilmente

Acondicionado para rodajas



**Rodaja giratoria 4"**  
COD. 286007

Este accesorio se vende por separado

### ESPECIFICACIONES

Componentes	Graves: Celestion, PowerProX18, 8 Ω, 1,200 Wrms, conexión Neutrik® Bocina izquierda 1+ / 1-, Bocina derecha 2+ / 2-
Sensibilidad (1W/1mt), gabinete	103 dB
Manejo de potencia (RMS)	2,400 Wrms totales / 4,800W program
Impedancia	8 Ω + 8 Ω
Pico máximo SPL, gabinete	134 dB cont. / 140 dB peak
Respuesta de frecuencia (-3dB)	33 Hz - 200 Hz
Respuesta de frecuencia (-6dB)	31 Hz - 300 Hz

