

CONTENIDO

Sección 1

INTRODUCCIÓN AL MODELO ELIPSIS

ST-112A TWIN

Misión Elipsis	4
Ondas Esféricas	6
Ondas Cilíndricas	7
Regla de Olson	7
Cobertura vertical de arreglo lineal	8
¿Qué hay dentro de un ST-112ATWIN?	9
ICOPLA	9

Sección 2

AMPLIFICACIÓN

DSP 1000/ DSP 2000	11
Panel de control DSP	12
Especificaciones	13

Sección 3

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Configuración audio / AC	14
Especificaciones	15

Sección 4

SOFTWARE

Pantalla de inicio	18
Puerto COM	19
Seleccionar puerto COM	20
Editar parámetros	21
Menú principal	22
Entrada de canal	23

Sección 5

PARTES Y COMPONENTES

Pernos de seguridad	24
Dolly Bumper	24
Hardware del gabinete	25

Sección 6

INSTRUCCIONES PARA EL RIGGING (COLGADO)

Ensamble	27
Ángulo de cobertura vertical	28
Instalación en tierra (compresión).	28

NO SE ABRA
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO



PRECAUCIÓN: es absolutamente necesario leer este manual antes de intentar operar sus modelos ST-112A TWIN , STB-118A y STB-118P de ELIPSIS®. El modo de usar su equipo y la supervisión sobre el mismo es responsabilidad del propietario del equipo y de los operadores que lo hacen funcionar.



Propietarios y operadores son los responsables de inspeccionar el sistema de rigging y de asegurarse que éste no ha sido dañado durante su transportación, así como de verificar el desgaste del mismo. Todas las soldaduras y uniones de los bastidores del herraje para colgado deberán ser inspeccionadas y verificadas regularmente. Es importante que los operadores hagan esta revisión cada vez que el equipo sea usado. El sistema de rigging para el modelo ST-112A TWIN ha sido diseñado para colgar un máximo de 8 unidades con un factor de seguridad apropiado.

SENSEY ELECTRONICS S.A. de C.V. se deslinda de cualquier responsabilidad civil, penal ó mercantil en caso de que el propietario del equipo exceda esta capacidad ó haga mal uso del mismo.



IMPORTANTE: sus nuevas cajas activas incorporan un amplificador de potencia de ultima generación preparado para resistir diversas condiciones adversas, como las que un show en vivo demanda. Sin embargo al igual que cualquier circuito electrónico, no es a prueba de agua, por lo que deberá protegerlo en caso de lluvia ó eventos que impliquen mojarlo.



IMPORTANTE AVISO

Las palabras, logotipos y/o menciones de marcas registradas son propiedad de cada autor y/o fabricantes y se presentan solo para referencias de ayuda de conexiones y comparativas de producto.

SECCIÓN 1

INTRODUCCIÓN AL MODELO ELIPSIS® ST-112A TWIN MISIÓN ELIPSIS®

En Sensey Electronics entendemos perfectamente la necesidad del consumidor final para estar a la vanguardia en tecnología. Sin embargo las nuevas tendencias, como son los arreglos lineales, siempre se han caracterizado por su alto costo de compra y operación. Esto ultimo, la operación, en la mayoría de los casos no se toma en cuenta inicialmente y casi siempre termina duplicando el costo del proyecto. Nos estamos refiriendo a los costos asociados de instalación (las estructuras ó **truss** necesarias para el colgado), transporte y personal necesario para ello.

Tomando en cuenta todo lo anterior es que hemos diseñado nuestra segunda generación Elipsis ST-112A TWIN que resuelve de la mejor manera los cuatro problemas medulares de un arreglo lineal:

1. Costo
2. Transportación
3. Instalación
4. Operación

1. Costo



El nuevo sistema activo ST-112A TWIN esta disponible para ser comprado en forma de componentes individuales, como son la caja activa ST-112A TWIN, el subwoofer activo STB-118A y el subwoofer pasivo STB-118P, evitándole el enorme desembolso inicial que representa un arreglo lineal completo.

2. Transportación



El tamaño compacto de sus componentes y la nueva tecnología clase D de sus amplificadores en las cajas aéreas le permitirán transportar fácilmente su equipo sin necesidad de un camión. Esto es, que su transporte actual será suficiente en la mayoría de los casos.

Fig.1


ST-112A TWIN



STB-118A



STB-118P



3. Instalación

Diseñado desde un principio como una solución para ser instalado, ya sea colgado (rigging) ó stackeado (apilado a compresión) es la solución perfecta para eventos al aire libre (colgado) y eventos en áreas cerradas (stackeado). Esto ultimo le evita la compra y transportación de una estructura de colgado (*truss*) permitiéndolo instalarlo entre solo dos personas.

4. Operación

Al tratarse de un arreglo lineal amplificado, lo hemos diseñado con el objetivo de que sea muy fácil operarlo. Teniendo esto en mente desde un principio, solucionamos la conectividad utilizando conectores *PowerCon* para la alimentación de energía, conectores canon XLR-3 estandar para las cajas de graves o subwoofers. Todas estas conexiones pueden *linkearse* (puentearse) para la facil interconexión de las cajas. De fabrica hemos incluido los cables y pernos necesarios para su uso inmediato. Ver páginas 17 y 18.

Solucionando el control del sistema completo, tenemos a su disposicion nuestro Rack Activo Gorila, que incluye, el centro de carga Gorila 10K2L que con sus 10,000 Watts en dos Fases, le permite el uso de voltaje de 110 + 110 V c.a. (220 V c.a. bifasica) para el perfecto balanceo de cargas y la bahía de parcheo que incluye todo el conexionado necesario para la interconexión de todos los componentes.


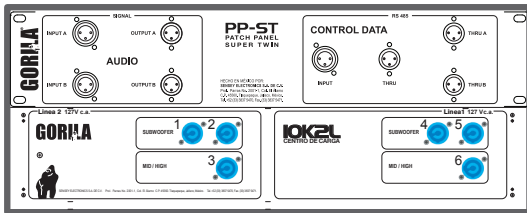


Fig.2

Fig.3

Apilado a compresión (*stackeado*)

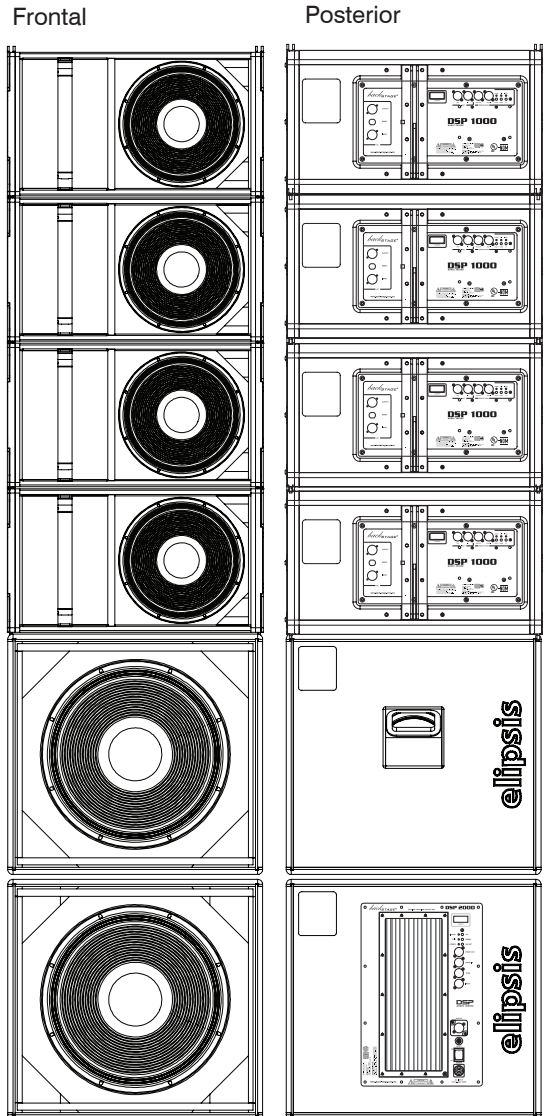

Este manual está diseñado para guiar a los usuarios de los sistemas Elipsis® durante la instalación del equipo de una manera segura y efectiva, así como de proveer la información necesaria para el correcto entendimiento de su funcionamiento, sus principios y fundamentos.

Es muy importante comenzar por entender la diferencia entre un sistema tradicional y un sistema lineal. Estamos conscientes que algunos usuarios avanzados entienden perfectamente las leyes físicas que explican la teoría de las fuentes lineales. Otros usuarios estarán ansiosos por incrementar sus conocimientos acerca de la materia.

Existe una creciente demanda por sistemas que puedan entregar un alto nivel de presión sonora en áreas para grandes audiencias. Pero aquí no se trata simplemente de sonar muy fuerte. Hoy en día, las instalaciones para las grandes giras demandan no solo altos niveles de presión sonora, sino mucha coherencia, articulación y precisión en el sonido.

Los sistemas del pasado tenían básicamente dos barreras a vencer:

1. ¿Cómo hacemos para sonar suficientemente fuerte hasta el fondo del teatro sin dejar sordos a quienes se sientan al frente?
2. ¿Cómo podemos añadir más bafles para añadir presión sonora, pero sin causar interferencias entre estos bafles, que a la vez provocan cancelaciones que hacen ineficiente el sistema, especialmente en las áreas más lejanas al mismo?

Con los arreglos horizontales tradicionales, y aún con arreglos lineales mal diseñados, parece ser que entre más bafles se añaden, más incoherente se vuelve el sonido.


En los arreglos lineales hay varios factores que intervienen para determinar la calidad y el buen funcionamiento del sistema. Los principales factores son:

a) Las cámaras o cajas de sonido, las cuales deben estar perfectamente sintonizadas de acuerdo a las características de las bocinas de graves.

b) Las guías de onda necesarias para las frecuencias medias y agudas. Estas deben estar diseñadas de tal manera que no solo puedan compensar la diferencia de presión sonora con respecto a las bocinas de graves, sino que deben también poder compensar la fase mediante ingeniosas formas que aumentan y disminuyen trayectos de las ondas acústicas.


c) Tamaño y capacidad de los componentes tanto de baja, como de media y alta frecuencia. Aquí lo más importante tal vez sea la capacidad para reproducir las bandas de frecuencia que les sean asignadas.

Todos estos factores deben ser optimizados para una correcta integración del sistema de arreglo lineal, ya que cada uno de ellos tiene un rol primordial que cuenta para el resultado final.

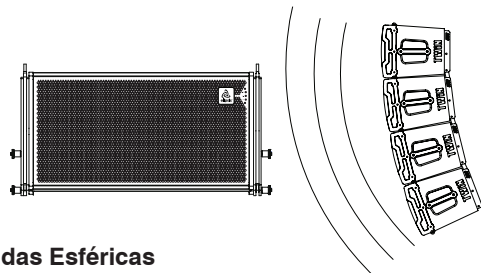


Ondas Esféricas

Como ya sabemos, según la ley de la inversa de los cuadrados, tenemos una atenuación del nivel de presión sonora de 6dB cada vez que doblamos la distancia. Esto es debido a la propagación del sonido como frente de ondas esféricas. Así, cada vez que se dobla la distancia del oyente a la fuente, la energía radiada se dispersa en un área 4 veces superior, por lo que la densidad de energía se reduce a una cuarta parte, lo que supone esa caída de 6dB.

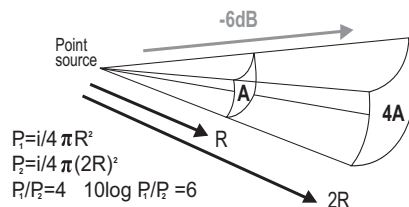


Al duplicar la distancia, la energía de la fuente se distribuye en un área mayor (4 veces "A"), disminuyendo la presión sonora. Podemos hacer la analogía con el siguiente ejemplo. Si utilizamos un cubo pequeño de pintura para pintar el área "A", el color plasmado será el original, pero si queremos pintar 4 veces esa área, tendremos que diluir la pintura para que alcance a cubrir el área, disminuyendo la intensidad del color.

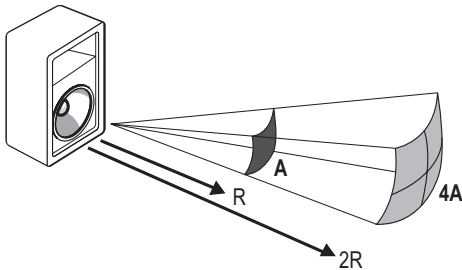


Ondas cilíndricas

En un line array el frente de ondas generado por cada elemento es cilíndrico, manteniéndose constante en el plano vertical. Este frente de ondas es casi plano y por ello no existen interferencias entre cada una de las fuentes, por lo que tenemos una suma coherente comportándose como una única fuente de sonido.

De esta figura se aprecia que cada vez que doblamos la distancia del oyente al line array, el área en la que se dispersa toda la energía del sistema dobla su tamaño, por lo que ésta densidad de energía se reduce solo a la mitad, lo que equivale a una caída de 3 dB. Recuerde que +3 dB significa duplicar la energía y -3 dB significa disminuirla a la mitad.



Al duplicar la distancia (2R), la energía de la fuente se distribuye en un área que es 2 veces el área R. El ejemplo anterior de la pintura se puede aplicar aquí, sin embargo no sería necesario diluir tanto la pintura, por lo que el color se parecería más al original.



Regla De Olson

La regla de Olson (Harry F. Olson) nos dice que el sonido de dos fuentes se sumará sin interferencias si se cumple la siguiente condición: "los centros acústicos deben de estar espaciados a una distancia no mayor a la mitad de la longitud de onda de la frecuencia más alta que vayan a reproducir".

Basados en esta regla, podemos determinar que es más fácil obtener ondas de baja frecuencia sumadas sin interferencia (coherentes) porque entre más baja la frecuencia, mayor la longitud de onda, y por ende mayor la distancia de separación entre los centros acústicos de las fuentes.

En el siguiente ejemplo acercamos 2 bocinas de 18" (46 cm.) lo más posible en un cajón a fin de determinar hasta qué frecuencia podemos reproducir con esos componentes de manera que sumen sin interferencia. Para encontrar la frecuencia correspondiente a una longitud de onda = 0.46 m, utilizamos la siguiente fórmula: $f=c/\lambda$ es decir, dividimos la velocidad del sonido entre la distancia: 340 m/seg entre 0.46 mt. = 739Hz.

Pero como estamos hablando de la mitad de la longitud de onda, entonces $0.46 \text{ mt.} = \lambda / 2$.


Por lo tanto: $\lambda = 0.92 \text{ mt.}$

Aplicando entonces la fórmula:

$$f = 340 \text{ m/seg entre } 0.92 \text{ mt}$$


$$f = 369.56 \text{ Hz}$$

Esta es la frecuencia máxima que se puede reproducir con bocinas de 18" de manera que sumen sin interferencia entre ellas mismas.



COBERTURA VERTICAL DE UN ARREGLO LINEAL

Aunque la cobertura vertical de un solo baffle pueda ser amplia, cuando varios de estos baffles son acomodados verticalmente formando una línea recta, los vectores de estas fuentes múltiples se suman para formar un firme patrón de cobertura vertical.

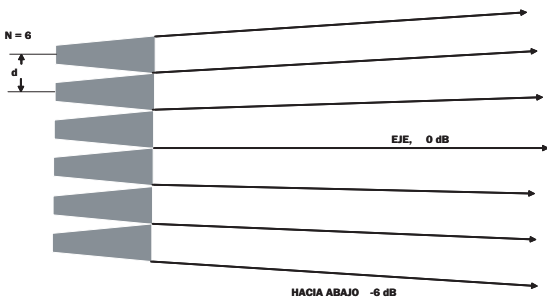

Ángulo de Cobertura = $2 \times \text{arc Sen} \frac{0.61\lambda}{N \times d}$
 (Entre los puntos de -6 dB a cualquier lado del eje 0 dB)

Donde λ = longitud de la onda de sonido en metros =

$\frac{340 * \text{Mt/Seg}}{\text{Frecuencia Hz}}$

Frecuencia Hz

N = Número de baffles

d = Distancia entre centros de los baffles

* = Velocidad del sonido (m/s). Varía con la temperatura y la densidad del medio.

Arc Sin = El ángulo cuyo Seno es...


Un arreglo lineal recto mantendrá sus características de bajas pérdidas en SPL (decremento de 3dB cada vez que se duplica la distancia + absorción por el aire) para una distancia que depende de la longitud del arreglo con respecto a la longitud de onda de la frecuencia a ser proyectada.

Más allá de esta distancia, los efectos del arreglo lineal se pierden y las características de SPL se debilitan, pasando de -3 dB por cada duplicación de distancia más la absorción por el aire, a -6 dB por duplicación de distancia más absorción por el aire. Esta distancia de transición depende del cuadrado de la longitud del arreglo lineal recto y es proporcional a la frecuencia, siguiendo la siguiente fórmula:
 Distancia de Transición =

$\frac{(\text{longitud del arreglo lineal})^2 \times \text{frecuencia}}{(\text{Velocidad del sonido}) \times 2}$

Donde la distancia y la longitud del arreglo están dados en metros, y la frecuencia en Hz.

La velocidad del sonido es de aproximadamente 340 mt/seg, pero varía con la temperatura y la densidad del medio a través del cual se transmite. Simplificando, esto quiere decir que se necesita un arreglo lineal muy largo para poder proyectar eficientemente frecuencias bajas y medias-bajas. Doblando el tamaño del arreglo lineal equivale a casi cuadruplicar el tiro en campo cercano de las frecuencias bajas y medias-bajas.

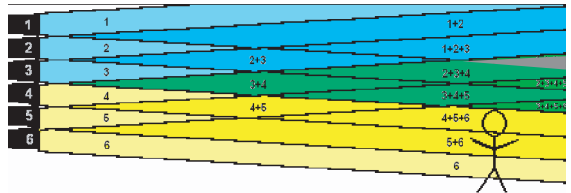

El oyente escucha la suma vectorial de más y más baffles conforme se aleja del arreglo lineal. Este incremento contribuye parcialmente a compensar las pérdidas normales de reducción en nivel de presión sonora debidas al alejamiento de la fuente. Note que los niveles de presión sonora en el campo lejano se incrementan más hacia el centro de la proyección del arreglo, donde más baffles están interactuando.

¿QUÉ HAY DENTRO DE UN ST-112A TWIN?

Dentro del ST-112A TWIN de Elipsis® se encuentra un altavoz Elipsis PRO® de 12" 300 Wrms (fig. 19), encargado de reproducir fielmente y con eficiencia las frecuencias medio graves (desde 70 Hz hasta 2 KHz). El altavoz recibe un baño frontal de un producto impermeabilizante que protege contra la humedad. Con una sensibilidad de 98 dB @1 W a 1mt. de distancia.



En su nueva versión TWIN hemos incorporado dos drivers BMS 4544 (fig. 20) que nos permite mucha más presencia en el rango de las voces y nos permite tiros más largos sin perder la componente del medio agudo. La impedancia de ambos drivers es de $16 \Omega + 16 \Omega$ en paralelo para un total de 8Ω , para tener un amplificador frío y son capaces de manejar hasta 100 Wrms.

ICOPLA®

Todo arreglo lineal debe contener al menos una unidad correctora de fase para producir ondas que sean lo más *planas* posible, es decir, que este dispositivo debe ser capaz de "enderezar" ó poner en 0 grados la fase de la onda proveniente de los transductores de medios/agudos.

La serie TWIN de Elipsis® cuenta con dos dispositivos llamados ICOPLA® (Interfase Convertidora de Onda Plana, fig. 21) encargadas de cumplir con la función descrita anteriormente.



Existen múltiples formas geométricas funcionales para corregir el desfase en las ondas acústicas y al mismo tiempo obtener el efecto deseado de cubrir la altura del frente del bafle con una onda plana. En Sensey Electronics® hemos diseñado un dispositivo denominado ICOPLA® (Interfase Convertidora de Onda Plana). Figura 22.

La distancia medida desde la extrema izquierda (punta del cono en la foto de la derecha) hasta cualquier punto del vértice de la extrema derecha de la misma foto, es exactamente la misma. Esto quiere decir que las ondas acústicas que entran por el orificio de la izquierda tardan exactamente el mismo tiempo en salir por el orificio de la derecha a lo largo de toda la abertura. Figura 24.

Fig.22



Fig. 23



Fig. 24






Fig. 25







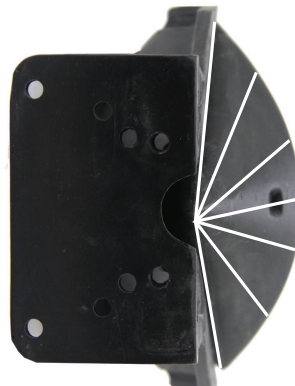

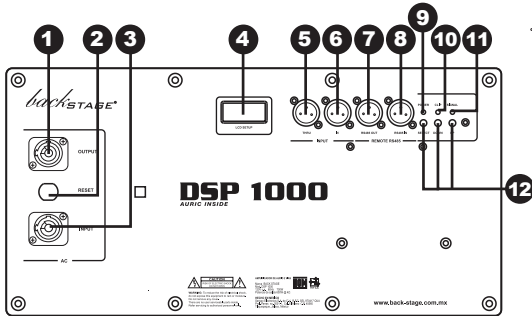



Los listones que se observan trazados sobre las fotografías, poseen exactamente la misma longitud, demostrando que el sonido recorre la misma distancia desde la punta del cono hasta cualquier punto del vértice de salida. Figuras 24 y 25.


SECCIÓN 2

AMPLIFICACIÓN DSP 1000 (ST-112A TWIN)



-  1. SALIDA DE C.A.
-  2. FUSIBLE TÉRMICO
-  3. ENTRADA DE C.A.
-  4. LCD
-  5. SALIDA PARALELA
-  6. ENTRADA DE SEÑAL
-  7. SALIDA RS485
-  8. ENTRADA RS485
-  9. POWER LED
-  10. CLIP LED
-  11. SIGNAL LED
-  12. CONTROLES DSP

DSP 2000 (STB-118A)

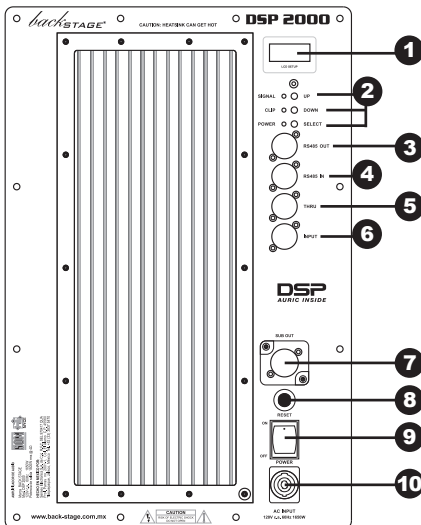


-  1. LCD
-  2. CONTROLES LCD
-  3. SALIDA RS485
-  4. ENTRADA RS485
-  5. SALIDA PARALELA
-  6. ENTRADA DE SEÑAL
-  7. SALIDA DE POTENCIA PARA SUBWOOFER
-  8. FUSIBLE TÉRMICO
-  9. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
-  10. CONECTOR DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

PANEL DE CONTROL DSP

LCD SETUP

La pantalla LCD retro alimentada, le permite visualizar la memoria y el número de ID que usted esta utilizando en cada caja.



CONTROLES DSP

SELECT

Presione el botón para asignar la memoria deseada. mantenga presionado presionado el botón unos segundos para configurar le ID de su equipo.

DOWN

Para desplazar en orden descendente

UP

Para desplazar en orden ascendente.

SELECCIÓN DE MEMORIA

Su amplificador DSP tiene la capacidad de almacenar 16 memorias para guardar los setting o calibraciones ajustados previamente desde el software.

Para seleccionar una memoria, podra desplazarse entre ellas con los botones down y up. Presione Select para para fijar la memoria deseada.

NOTA: Para obtener el máximo desempeño de su equipo deberá seleccionar la misma memoria para todas las cajas que conformen al arreglo lineal, evitando problemas de fase y variaciones en la frecuencia.


SELECCIÓN DE ID (identificador)

Al iniciar por primera vez la comunicación via PC de su amplificador DSP, deberá asignar un ID ó número identificador para su unidad. Esto quiere decir que el software reconocerá a ese amplificador por su nombre, indispensable para la comunicación de la PC con varios equipos al mismo tiempo. Se pueden dar de alta hasta 32 amplificadores DSP para su manejo con una sola PC.

Mantenga presionado presionado el botón *Select* unos segundos para configurar le ID de su equipo.


Lado izquierdo

ID: 1 al 8



Lado derecho

ID: 8 al 16



De esta manera podrá identificar de manera fisica y en el software el equipo que requiera alguna modificación.

Ver. página (software).

NOTA: Cada caja deberá tener un ID diferente asignado, para evitar problemas de comunicación con la PC.

SECCIÓN 3

SISTEMA ST-112A Twin (990757) Configuración Audio / AC

ST-112A, Super Twin

Caja acústica Mid/high (980744) x8

STB-118A, Super Twin Bass

Subwoofer activo (980773) x2

STB-118P, Super Twin Bass

Subwoofer pasivo (980774) x2

BUMPER (984948) x2

RACK ensamblado (994979) x1

que incluye:

RACK de 4 espacios (984975) x1

PP-ST Bahía de parcheo (984965) x1

10K2L Centro de carga (980804) x1

■ Cable de AC PowerCon®

NAC3FCA / NAC3FCB

0.70 mts. (984981) x6

15 mts. (984980) x4

■ Cable de Señal (audio)

NC3MX / NC3FX

0.50 mts. (984954) x6

15 mts. (984987) x4

■ Cable de Control

NC3MX / NC3FX

0.50 mts. (984954) x6

15 mts. (984987) x4


■ Cable RS485 / USB

(984950) x1


■ Cable Link Speakon®

3 mts. (984957) x2

CH A

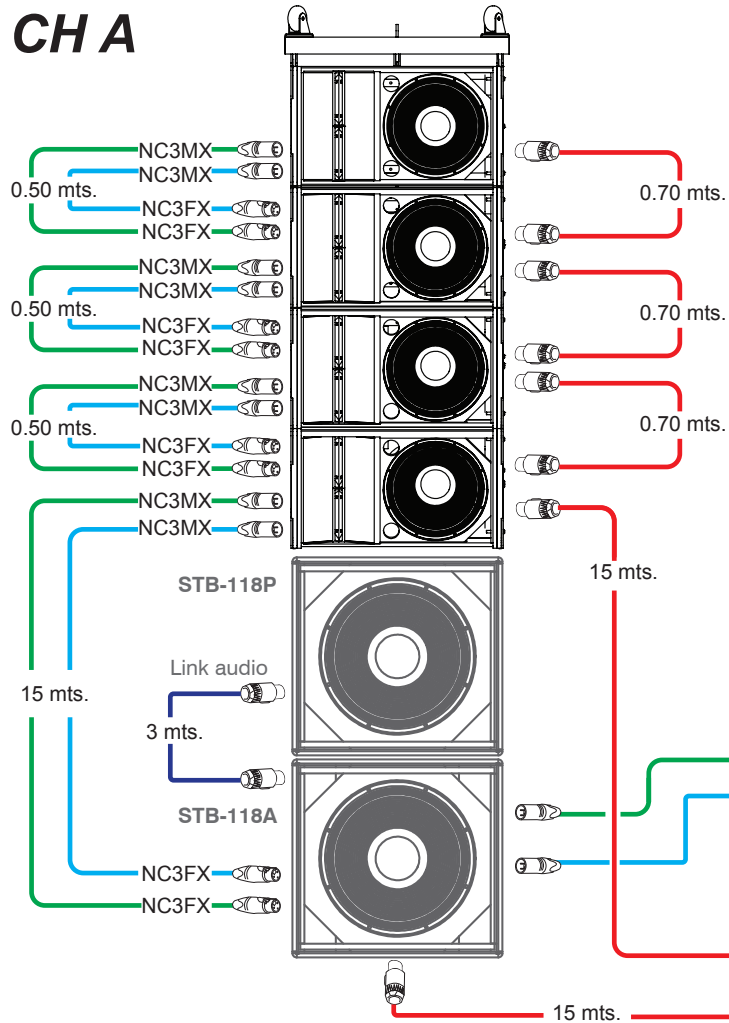

CH B

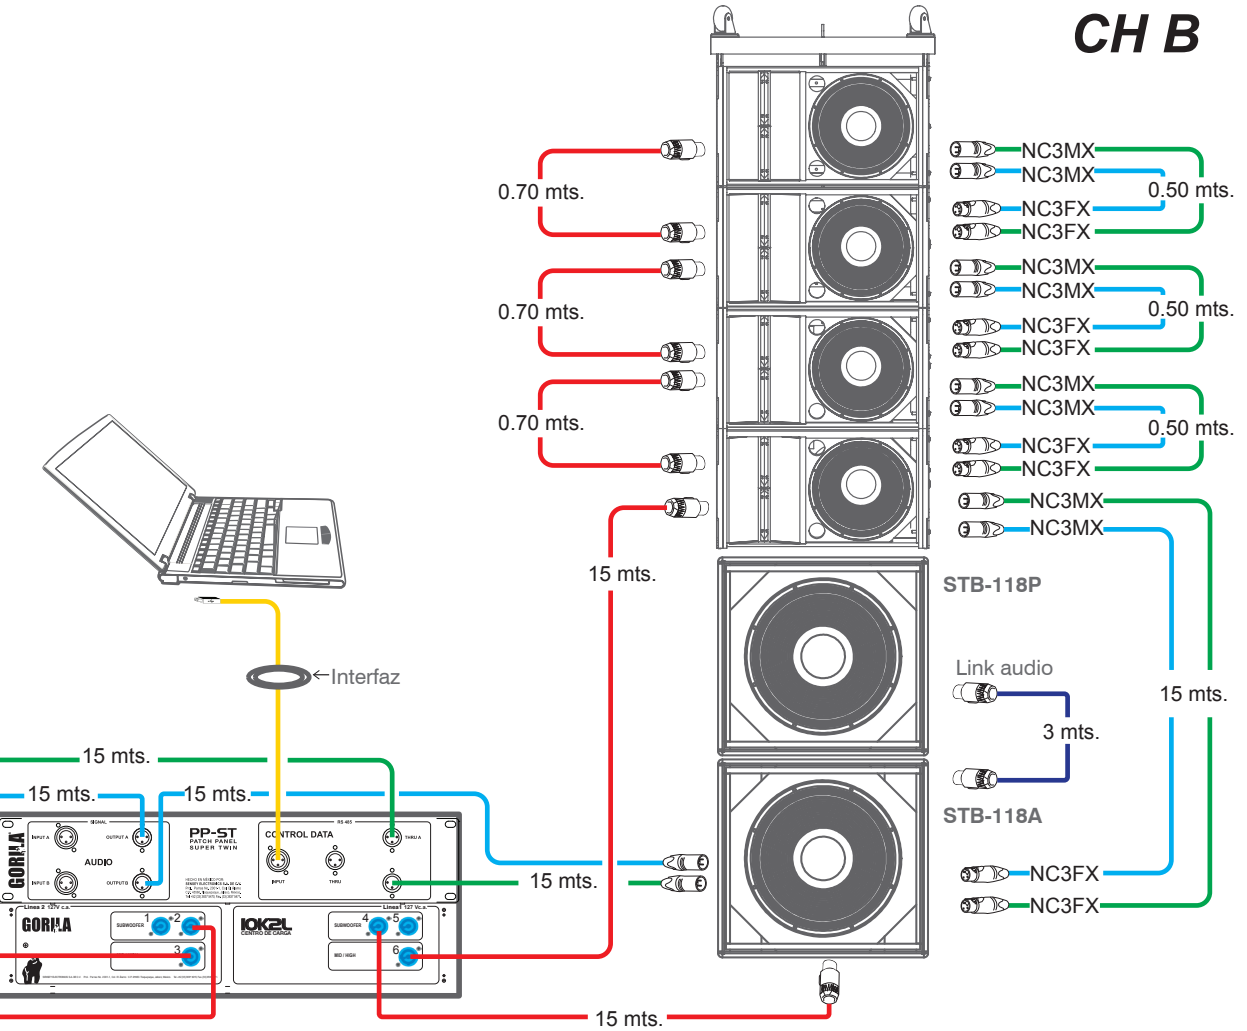

Especificaciones	ST-112ATWIN, Medio-Agudo, caja aerea.	STB-118A / P, Subwoofer	
Componentes	Medio Grave: ELIPSIS PRO 12" 8Ω, 300 Wrms Agudo: 4544 BMS	Graves: 1 x 18" E18--600A	
Sensibilidad (1W/1mt)	Medio: 99 dB Agudo: 113 dB	99 dB	
Impedancia Nominal	Medio: 1 x 8 Ω Agudo: 2 x 8 Ω	8 Ω	
Manejo de potencia (RMS)	Medio: 300 W rms 50 Hz - 2 KHz Agudo: 100 W rms 1.8 KHz -20 KHz	600 W rms	
Cobertura Horizontal (-6 dB)	100° Nominal (1800 Hz - 16 KHz)	Omni direccional	
Ángulo Cobertura Vertical (-6 dB)	Configurable	> 180°	
Pico Máximo de Presión Sonora @ 1mt	127 dB	127 dB	
Respuesta de frecuencia (-3 dB)	77 Hz - 16 KHz	38 Hz - 180 KHz	
Rango de frecuencia útil (-6 dB)	65 Hz - 18 KHz	34 Hz - 300 Hz	
Frecuencia de corte Graves-agudos	1.8 kHz - 2.2 KHz		
Amplificación	ST-112A TWIN (DSP 1000)	STB-118A (DSP 2000)	
Sensibilidad entrada de línea	1 V rms	1 V rms	
Voltaje de alimentación	120 V c.a. 60 Hz, 700 W rms	120 V c.a. 60 Hz, 1650 W rms	
Fusible de alimentación térmico	5 A	15 A	
Potencia de salida 8 Ω	300 + 75 W rms @ 8 Ω	1000 W rms @ 8 Ω	
Potencia de salida 4 Ω	500 + 100 W rms @ 8 Ω	1500 W rms @ 4 Ω	
Impedancia mínima	4 Ω + 4 Ω	4 Ω Linkeado con Pasivo	
Conectores			
Entrada de señal	XLR hembra 3 pines	XLR hembra 3 pines	
Salida de señal paralelo	XLR macho 3 pines	XLR macho 3 pines	
A.C. Power input	PowerCon NAC3MPA	PowerCon NAC3MPA	
A.C. Power output	PowerCon NAC3MPB	N/A	
Disipación	pasivo	pasivo	
Sección DSP	DSP 1000 (ST-112ATWIN)	DSP 2000 (STB-118A)	
Procesamiento	48 KHz, 24 bits	48 KHz, 24 bits	
Memoria de almacenamiento	16 memorias	16 memorias	
Limitador / Compresor LF- HF	fast limiter / RMS	fast limiter / RMS	
Ecuador paramétrico	5 bandas	5 bandas	
Ajuste de de Delay	metro / milisegundos	metro / milisegundos	
Corrección por temperatura	Celsius / Fahrenheit	Celsius / Fahrenheit	
Conexión PC	RS 485	RS 485 conectores XLR3 pines	
Características físicas	ST-112ATWIN	STB-118A	STB-118P
Ancho:	630 mm	640 mm	640 mm
Altura:	358 mm	600 mm	600 mm
Profundidad:	443 mm	735 mm	735 mm
Peso:	45 Kg	48 Kg	42 Kg
Rigging:	0° a 10° en incrementos de 2.5°		
Acabado:	Elastoflex		



Guía rápida

SOFTWARE

SECCIÓN 4

SOFTWARE

Pantalla de inicio

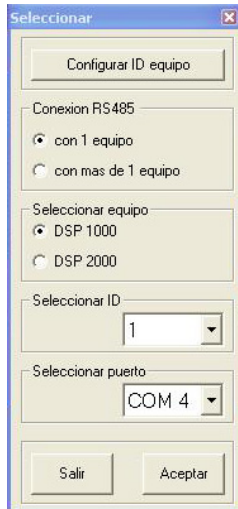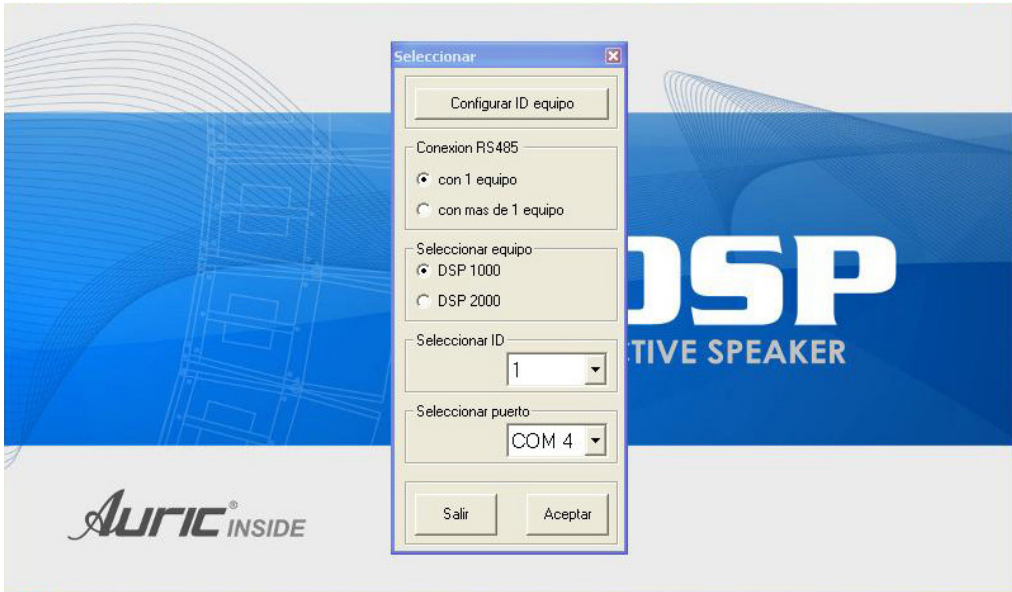

En la pantalla de inicio aparecerá un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar parámetros referentes a la conexión entre el DSP y la PC.

Conexión

Determina el número de equipos que utilizará.



Configurar ID

Dirección que permite la comunicación entre un equipo y otro para manejarse a través del software. Opción habilitada solo cuando se trabaja la conexión de 2 a 32 equipos, con puerto de conexión RS485.

Seleccionar COM

Identifica el puerto serial, al que fue conectado el equipo y se maneja con puerto de conexión USB.

PUERTO COM

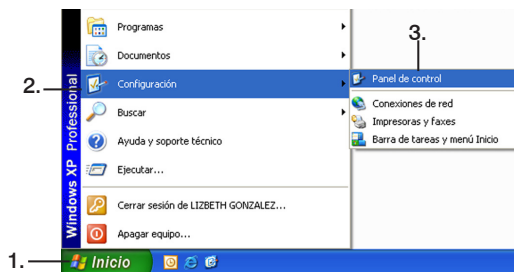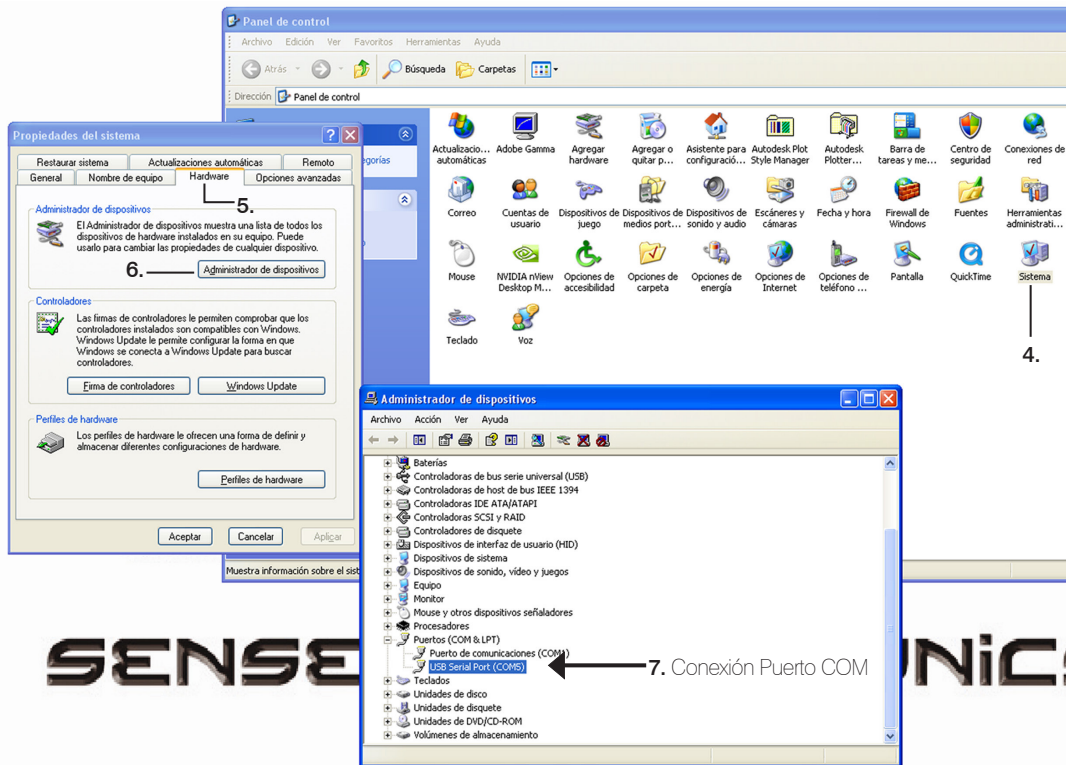


Para identificar cual puerto COM está utilizando en su PC, siga los siguientes pasos:

1. Inicio
2. Configuración
3. Panel de control (Haga click)
4. Sistema
5. Hardware
6. Administrador de dispositivos
7. Puertos COM & LPT


En la opción de COM usted podrá ver el número del puerto asignado a su conexión. En la pantalla de ejemplo, el puerto COM es el número 5.

SELECCIONAR PUERTO COM

Una vez que usted identificó el número del puerto COM, seleccione el número correspondiente del puerto como se muestra en la imagen.

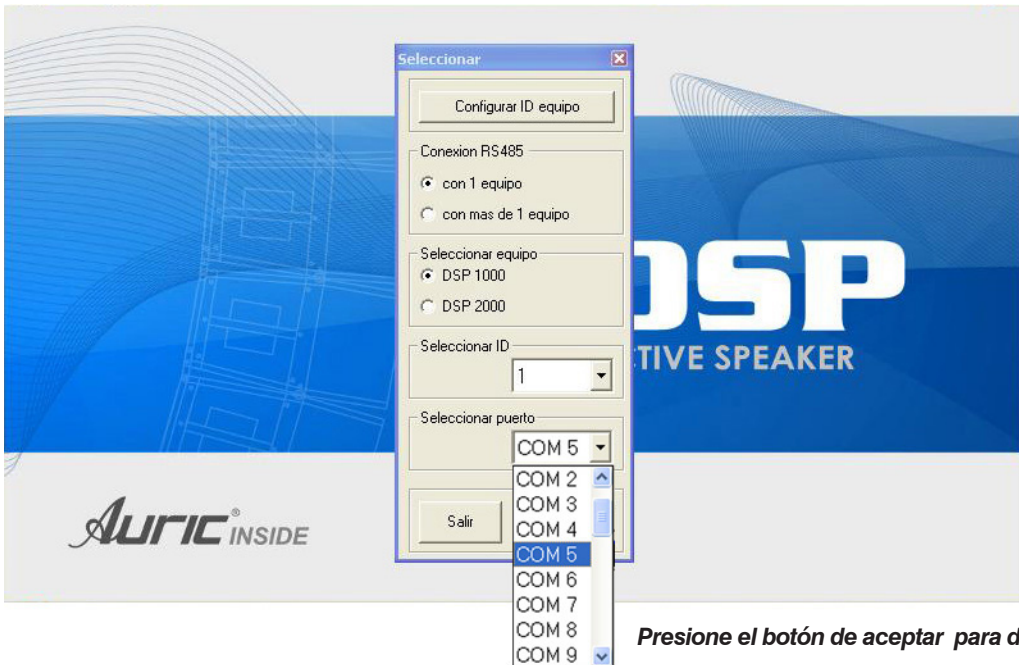


EDITAR PARÁMETROS

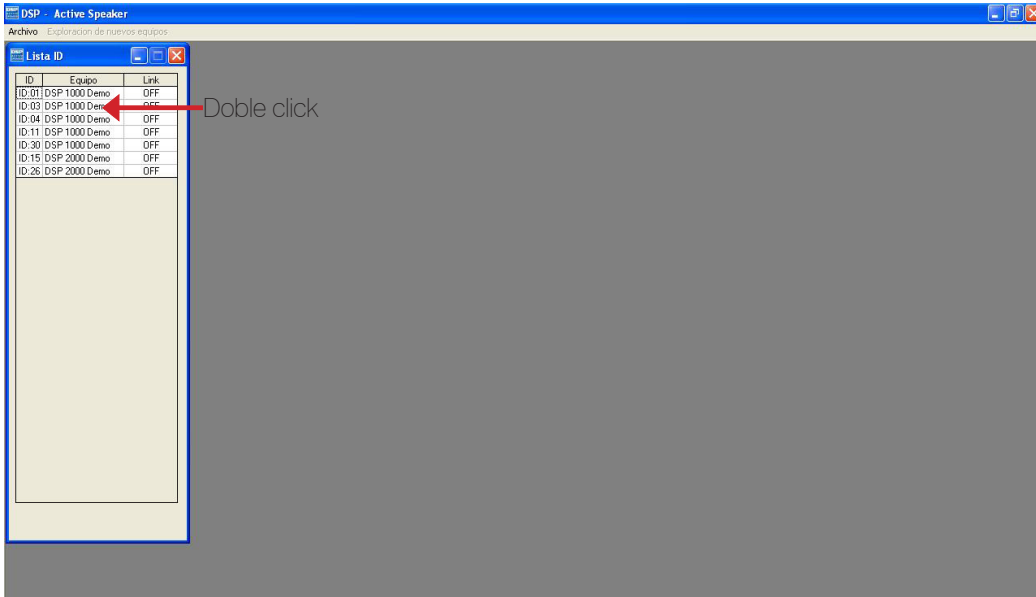

Doble click

ID	Equipo	Link
ID:01	DSP 1000 Demo	OFF
ID:03	DSP 1000 Demo	OFF
ID:04	DSP 1000 Demo	OFF
ID:11	DSP 1000 Demo	OFF
ID:30	DSP 1000 Demo	OFF
ID:15	DSP 2000 Demo	OFF
ID:26	DSP 2000 Demo	OFF

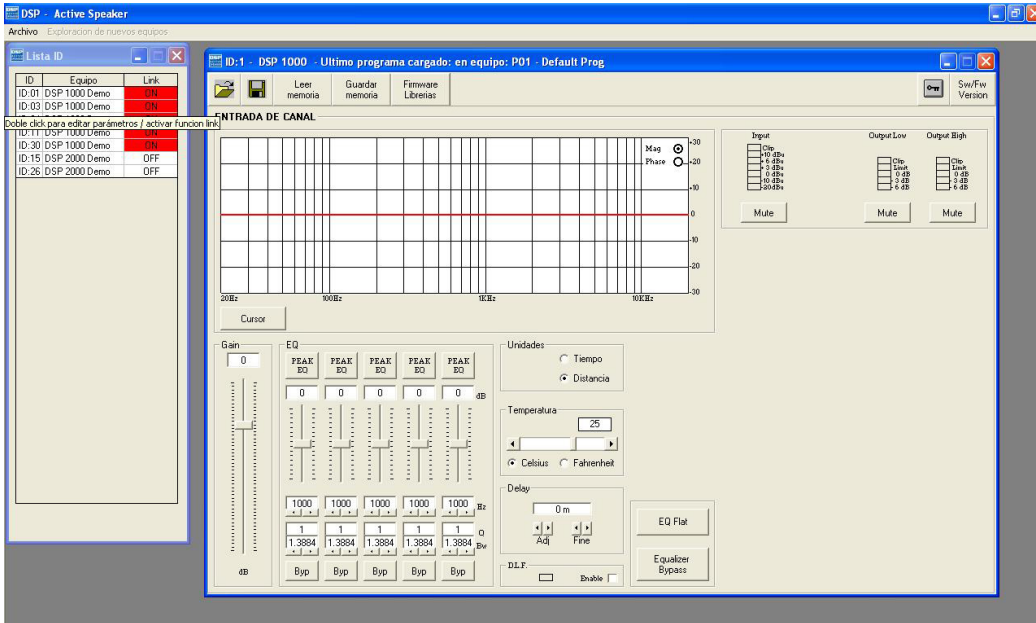

Lista ID

ID	Equipo	Link
ID:01	DSP 1000 Demo	ON
ID:03	DSP 1000 Demo	ON
ID:11	DSP 1000 Demo	ON
ID:30	DSP 1000 Demo	OFF
ID:15	DSP 2000 Demo	OFF
ID:26	DSP 2000 Demo	OFF

Doble click para editar parámetros / activar funcion link

ID:1 - DSP 1000 - Ultimo programa cargado: en equipo: P01 - Default Prog

Leer memoria Guardar memoria Firmware Librerías

ENTRADA DE CANAL

Input: 0dB, -20dB, -40dB, -60dB, -80dB, -100dB, -20dB, -40dB, -60dB, -80dB, -100dB

Output Low: 0dB, -20dB, -40dB, -60dB, -80dB, -100dB

Output High: 0dB, -20dB, -40dB, -60dB, -80dB, -100dB

Mute

Cursor

Gain: 0

EQ: PEAK EQ, PEAK EQ, PEAK EQ, PEAK EQ, PEAK EQ

Unidades: Tiempo Distancia

Temperatura: 25


Celsius Fahrenheit

Delay: 0 m

EQ Flat

Equalizer Bypass

DLF: Enable

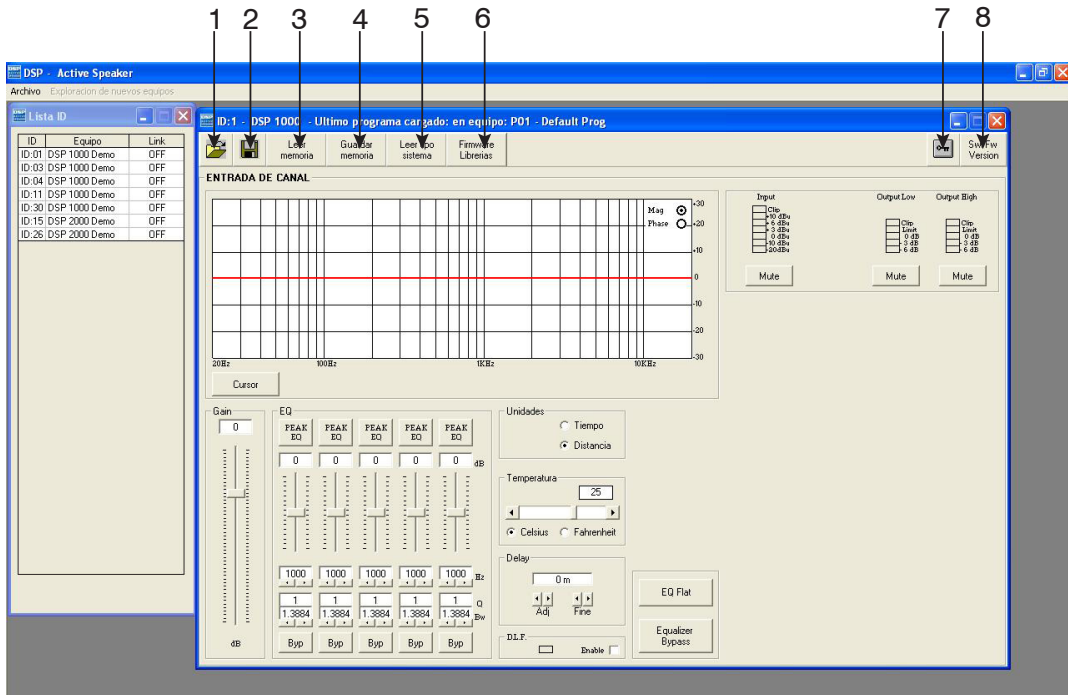

1. ABRIR MEMORIA PC

Permite abrir una memoria guardada en la PC.

2. GUARDAR MEMORIA PC

Guarda la memoria en la PC.

3. LEER MEMORIA EQUIPO

Permite leer una memoria directamente del procesador.

4. GUARDAR MEMORIA EQUIPO

Permite guardar la memoria directamente en el procesador

5. LEER TIPO DE SISTEMA

Existen memorias establecidas de fabrica, que ayudan a mantener una respuesta plana en el sistema. Seleccione la memoria de acuerdo al numero de cajas que vaya a conectar por lado.

6. FIRMWARE LIBRERIAS


Permite actualizar las memorias de fabrica. Consulte en www.elipsisaudio.com.mx para descargar actualizaciones.

7. BLOQUEAR UNIDAD

Al presionar este botón se bloquean automáticamente todos los parámetros. Para desbloquear vuelva a presionar.

8. VERSIÓN SOFTWARE / FIRMWARE

ENTRADA DE CANAL

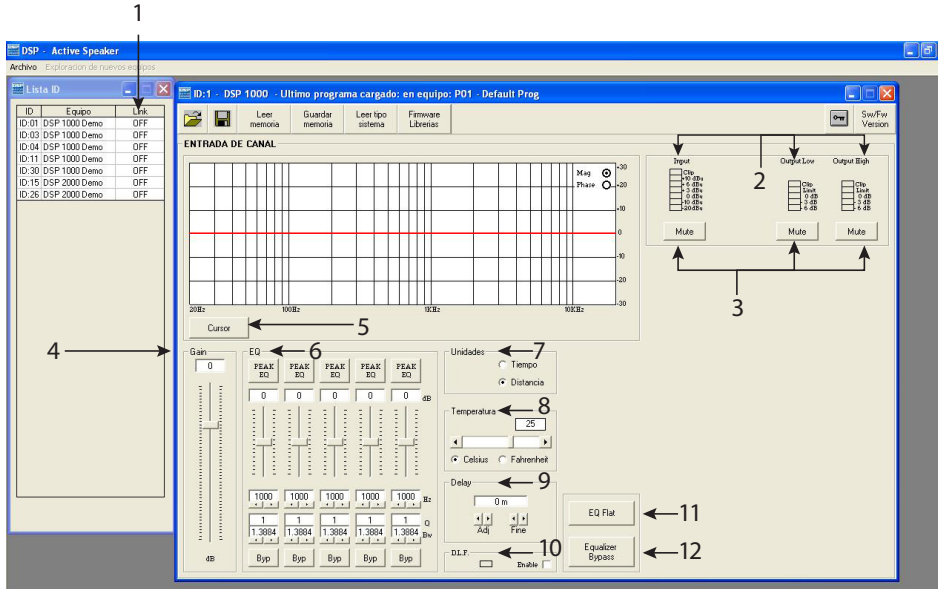

1. LINK

La función *Link*, le permite copiar los parámetros de un equipo a otro. Podrá editar los parámetros del equipo que desee y automáticamente copiará los parámetros a los equipos con la función *link* habilitada. De click en los equipos que desea encadenar (*link*), cuando el botón este en color rojo (ON), indica que esta función esta habilitada.

2. VU-METER

Indica la ganancia de entrada y de salida.

3. MUTE

Modo silencio para cada canal de entrada y de salida. Para activarlo o desactivarlo, presione el botón.

4. GANANCIA

Modifica la ganancia del canal desde +6dB hasta -30 dB.

5. CURSOR

Presione para editar directamente en la gráfica de ecualización por canal de entrada.

6. EQ

Opción para editar las 5 bandas que conforman al ecualizador, los parámetros que puede editar en cada banda son: Filtro, Frecuencia de ganancia y el ancho de banda.

7. UNIDAD DELAY

Se utiliza para ajustar la unidad de medida del *Delay* (*retraso ó retardo*).
Unidad en tiempo. milisegundos "ms"
Unidad en distancia: metros "m"

8. TEMPERATURA

Se usa para ajustar el valor de la temperatura ambiental en el lugar de instalación. El sistema usa este valor para compensar automáticamente la diferencia de velocidad de transmisión del sonido debido a la temperatura del aire. Puede elegir la unidad de temperatura según sea su conveniencia (*celsius ó fahrenheit*).
Se recomienda el uso de un termómetro para ajustar este parámetro.

9. DELAY

Modificará el *delay* del canal elegido de acuerdo a la unidad de *Delay* seleccionada (tiempo / distancia).

10. DLF LOUDNESS DINAMIC

Para habilitar o deshabilitar esta función, solo necesita dar un click en el recuadro blanco.

11. EQ FLAT

Reinicia las 5 bandas del ecualizador a 0 dB.

12. EQUALIZER BYPASS

Función rápida para activar ó desactivar las 5 bandas del ecualizador. Sus ajustes en el ecualizador no se perderán cuando active la función *Equalizer Bypass*.


SECCIÓN 5

PARTES Y COMPONENTES

PERNOS DE SEGURIDAD.

Estos pernos están fabricados en acero inoxidable, lo que otorga una excelente resistencia. La resistencia al corte de estos pernos con un diámetro de 3/8" (9.525 mm) es de 9,000 Kg.

Al oprimir el botón al extremo de los pernos, se desbloquean, lo que permite introducirlos en el sistema de *rigging*. Cuando se deja de oprimir el botón, el perno se bloquea, evitando que se mueva de su posición. La resistencia a la tracción del perno una vez bloqueado es de 250 Kg.

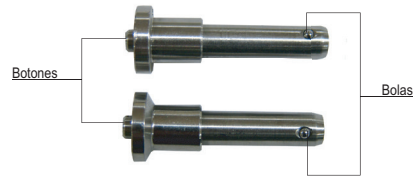

Cada caja activa ST-112A TWIN incluye 3 pernos de 3/4" x 3/8" para su uso inmediato.


DOLLY BUMPER TRANSPORTADOR

El dolly bumper transportador es un accesorio opcional no incluido que resulta imprescindible para realizar el colgado (*rigging*) del sistema y el traslado en conjunto de los módulos de su arreglo lineal.


Está diseñado exclusivamente para ser utilizado con el sistema de *rigging* del modelo ST-112A TWIN de Elipsis®.

Cuenta con barra de sujeción con 15 posiciones para ser colgado de uno (centro de gravedad) ó varios puntos.

¡IMPORTANTE! No exceda la capacidad del bumper bajo ninguna circunstancia.

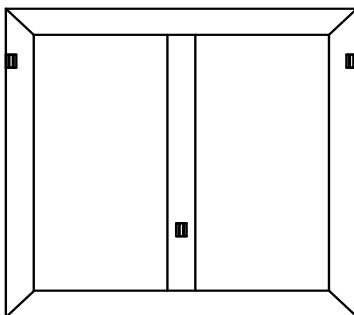

Vista superior



Vista lateral Mod. 148017

*Accesorio no incluido en el sistema.

BUMPER

148017

Capacidad máxima de carga 400 Kg

Capacidad máxima de cajas 8 Unidades

La manera de sujetar las unidades al dolly-bumper transportador es exactamente la misma utilizada para unir una unidad contra la otra. Se alinean las piezas en la posición deseada y se introduce el perno manteniendo presionado el accionador de bolas.



El bumper funciona también como dolly o carro transportador. De la misma manera es usado como base de un sistema stackeado, es decir, trabajando a compresión ó apilado.

HARDWARE DEL GABINETE

El rigging o sistema para colgar las unidades ha sido diseñado y construido para soportar las cargas con un margen de seguridad de cuatro a uno (4:1). El acoplamiento entre cajas es suave y preciso. Coloque una caja sobre la otra de tal manera que el punto **A** coincida con el punto **B** (Fig. 29) de la siguiente caja. Cuando haya embonado, coloque los pernos de seguridad incluidos (fig. 30). Luego coloque las eslingas traseras en la posición deseada y asegúrelas con los pernos de seguridad (fig.31).

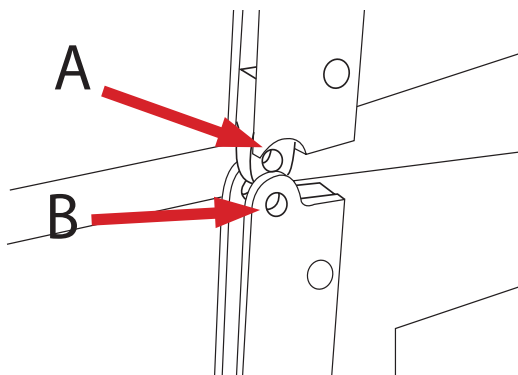


Fig. 29

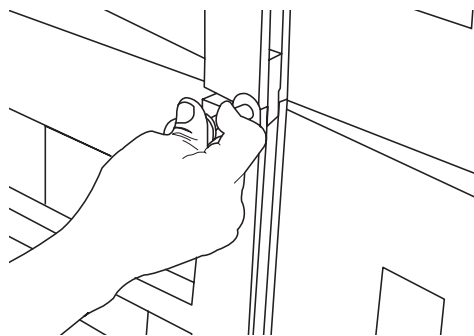


Fig. 30

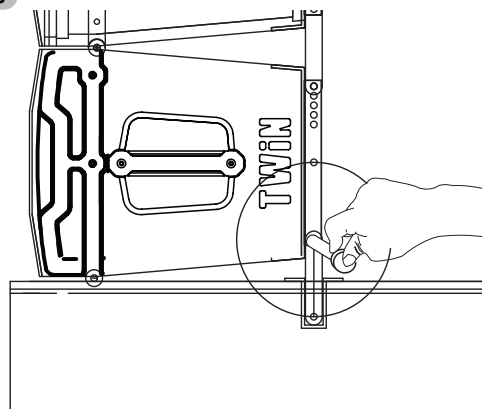


Fig. 31

SECCIÓN 6

INSTRUCCIONES PARA EL RIGGING (colgado)


ENSAMBLE

1.- Sujete el bumper mediante el uso de grillete ó grilletes al gancho de elevación según sea el caso, si es que se pretende dar ángulo inicial al bumper. El bumper puede ser sujetado de dos puntos diferentes con dos ganchos a fin de dar la inclinación deseada.

Los grilletes deben ser de la capacidad apropiada. Cada baffle pesa 45 Kg, y el bumper pesa alrededor de 30 Kg, de tal manera que para cuatro baffles más el bumper, se necesita un grillete que pueda soportar 250 Kg.


Por seguridad es conveniente buscar grilletes que cuando menos doblen la carga estimada (en este caso 1/2 ton. como mínimo, aunque grilletes de 1 ton. son mejores y de valor comercial económico.)

Fig. 38

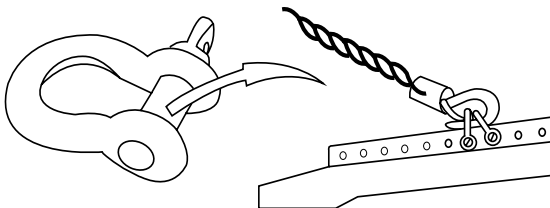


2.- Sujete el primer baffle al bumper mediante los pernos de seguridad como se ha visto anteriormente.

Fig.39

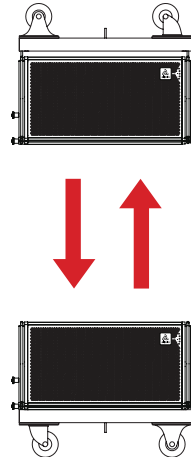

3.- De la misma manera, suba un poco el gancho de elevación para dar cabida al siguiente baffle, y así sucesivamente hasta ensamblar el último de la columna.

Fig. 40




También es posible ensamblar varios gabinetes en tierra (uno sobre otro). Coloque el bumper sobre el baffle superior y posteriormente realice la elevación.



ÁNGULO DE COBERTURA VERTICAL


El ángulo de cobertura vertical individual de cada baffle ST-112A TWIN de Elipsis® es de aproximadamente 7° a 1KHz y como hemos visto en la sección 1.2, el ángulo de cobertura vertical dependiente de la altura de la columna del arreglo lineal se calcula mediante una simple fórmula. Sin embargo es posible hacer coberturas con ángulos variables mediante la colocación de las eslingas posteriores en las diferentes posiciones del sistema de rigging. Coloque la eslinga posterior en cualquiera de los orificios de acuerdo a sus necesidades de cobertura. La posiciones son para 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°. Es menester mencionar que la curvatura del arreglo influye en la suma de la presión sonora del sistema. Dos baffles con 0° de apertura suman 6dB. Si la apertura es mayor a 7° el incremento es de 0 dB ó nula. Estas mediciones son hechas con solo dos unidades.

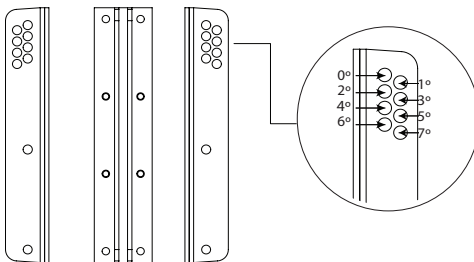

IMPORTANTE

La capacidad de carga de los bumpers dolly le permite colgar hasta 8 unidades a tensión sujetado a gancho desde 2 puntos.


Por ningún motivo realice el levantamiento del sistema de manera horizontal, pues el rigging no está diseñado para hacerlo de ésta manera y su equipo podría sufrir daños severos.

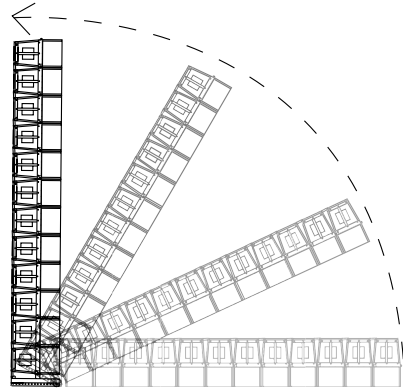

ESTE PROCEDIMIENTO NO ES RECOMENDABLE

INSTALACIÓN EN TIERRA (COMPRESIÓN)

Los sistemas Elipsis® también pueden ser trabajados a compresión, es decir, en vez de ser colgados son colocados de manera invertida sobre los subs y pueden ser curvados para cubrir ángulos diferentes.

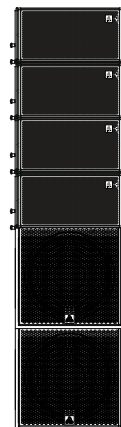



PÓLIZA DE GARANTÍA

SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. garantiza este producto por un periodo de 6 (seis) meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra bajo la siguientes condiciones:

1. Cualquier defecto de fabricación que aparezca dentro del periodo de garantía deberá ser manifestado de inmediato a **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.** para que en su horario de servicio haga los ajustes y reparaciones necesarias.

2. **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.** se compromete a reparar o cambiar el producto a elección de **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.**, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo los gastos derivados por fletes y transporte.

3. El tiempo de reparación en ningún caso podrá ser mayor de 30 días a partir de la recepción del producto por parte de **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.**

4. Para hacer efectiva esta garantía es suficiente la presentación de esta póliza ó la factura de compra. En caso de pérdida de esta garantía el distribuidor podrá reponerla por una nueva con la presentación de la factura.

5. El aparato deberá ser entregado junto con esta póliza en nuestro centro de recepción ubicado en: Prol. Parras No. 2001-1, Col. El Álamo, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45560. En caso de que alguno de nuestros productos requiera servicio y se encuentre fuera de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la garantía se hará efectiva en la casa comercial donde se adquirió.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- A) Cuando el aparato ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando NO ha sido operado de acuerdo con el instructivo.
- C) Cuando ha sufrido deterioro por causas atribuibles al consumidor.
- D) Cuando el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas a **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.**

DATOS DE LA CASA COMERCIAL

Nombre:

Dirección:

Fecha de venta:

Modelo:

Sello:



¿QUE HACER?

En caso de:

GARANTÍA

Su equipo está amparado por una garantía global.

- 1.** Utilice de preferencia los empaques originales que garantizan la integridad de su valiosa inversión, durante el transporte. Daños inherentes al transporte deberán ser reclamados a la fletera por el remitente.
- 2.** Presente su equipo y el comprobante de pago con el distribuidor donde lo adquirió para solicitar su garantía ó si lo prefiere envíe su equipo con flete por cobrar a la siguiente dirección: Sensey Electronics S.A. de C.V. Prol. Parras 2001-1, Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México..
- 3.** Incluya la información que se presenta en la parte inferior de esta hoja.
- 4.** Una vez recibido su equipo, se le informará al teléfono ó e-mail proporcionados.
- 5.** En un plazo máximo de 30 días (normalmente 7 días) a partir de la fecha de confirmación de recibo, la reparación deberá estar realizada.
- 6.** Se reenviará su equipo con flete pagado a la dirección proporcionada por usted.

REPARACIÓN

Aun cuando su equipo esté fuera de periodo de garantía, cuenta con servicio técnico de por vida.

- 1.** Utilice de preferencia los empaques originales que garantizan la integridad de su valiosa inversión durante el transporte. Daños inherentes al transporte deberán ser reclamados a la fletera por el remitente.
- 2.** Presente su equipo y el comprobante de compra con el distribuidor donde lo adquirió para solicitar su reparación ó si lo prefiere envíe su equipo con flete pagado a la siguiente dirección: Sensey Electronics S.A. de C.V. Prol. Parras 2001-1, Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México.

IMPORTANTE: Los paquetes que no tengan el flete pagado, no se recibirán.

- 3.** Incluya la información que se presenta en la parte inferior de esta hoja.
- 4.** Una vez recibido su equipo, se le informará al teléfono ó e-mail proporcionados.
- 5.** Una vez diagnosticada la falla se le informará el presupuesto de las refacciones necesarias. Su autorización es indispensable para proceder con la reparación.
- 6.** En un plazo máximo de 30 días (normalmente 7 días) a partir de la fecha de aprobación de presupuesto, la reparación deberá estar realizada.
- 7.** Se facturará el costo de la reparación incluyendo el flete de reenvío y se requerirá el comprobante de pago. La factura reflejará los datos proporcionados.
- 8.** Se reenviará su equipo con flete pagado a la dirección proporcionada por usted.

Accese a nuestra pagina www.back-stage.com.mx donde podrá imprimir estos datos en línea para garantía y reparaciones.

Datos indispensables para Garantía o Reparación:

- Nombre
- Dirección
- Colonia
- C.P.
- Ciudad
- Estado
- Teléfono
- Fax
- e-mail
- Datos de Facturación
- Modelo
- Falla aparente:
Describalo de una manera completa
- Copia de comprobante de compra