

Modelo	Código
W-118D, woofer activo 1x18"	980775

El *Woofer W-118*, acompaña a nuestro sistema de Arreglo Lineal, LA-208Ad. Éste *woofer* de 18", incorpora el amplificador Clase D con DSP integrado, DSP-900 de Back Stage®, siendo capaz de desarrollar 1,000 Wrms.

Confiable, de costo accesible y gran desempeño, viene preparado de fábrica para recibir el *rigging* de las cajas aéreas LA-208Ad, para trabajarlo a compresión, por lo que ahorra espacio y esfuerzo a la hora del montaje. Se ha puesto especial cuidado en la modulación del *woofer* con respecto al baffle aéreo LA-208Ad y en la altura final de dos *woofers*, apilados (*stack*) para que al trabajarlos a compresión, proporcionen la dispersión correcta.

Cuando se utiliza en aplicaciones comunes, su DSP integrado, permite su perfecto acompañamiento con cualquier caja de dos vías del mercado. El *Software Click*, que acompaña a su amplificador, le permitirá una enorme flexibilidad, sin poner de lado la facilidad de uso.




Características


	W-118D
Sólida construcción en multiplay de 18mm	*
Ensamble reforzado machi-hembrado e inter-locking dado	*
Conectores XLR-3 y PowerCon®	*
Exclusivo acabado en Elastoflex® de alta resistencia y durabilidad	*
Altavoz de 18" y cono con recubrimiento resistente al agua	*
Pantallas de metal perforado con pintura electrostática	*
Amplificador clase D, con Procesamiento Digital, DSP	*







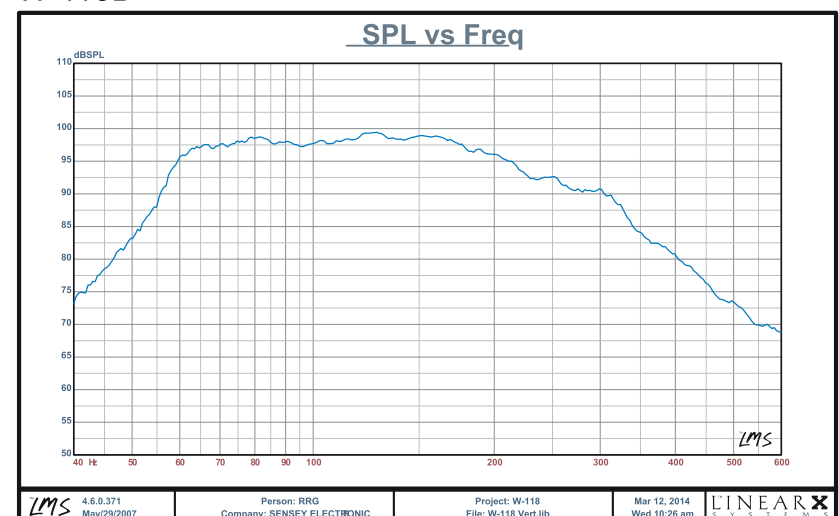

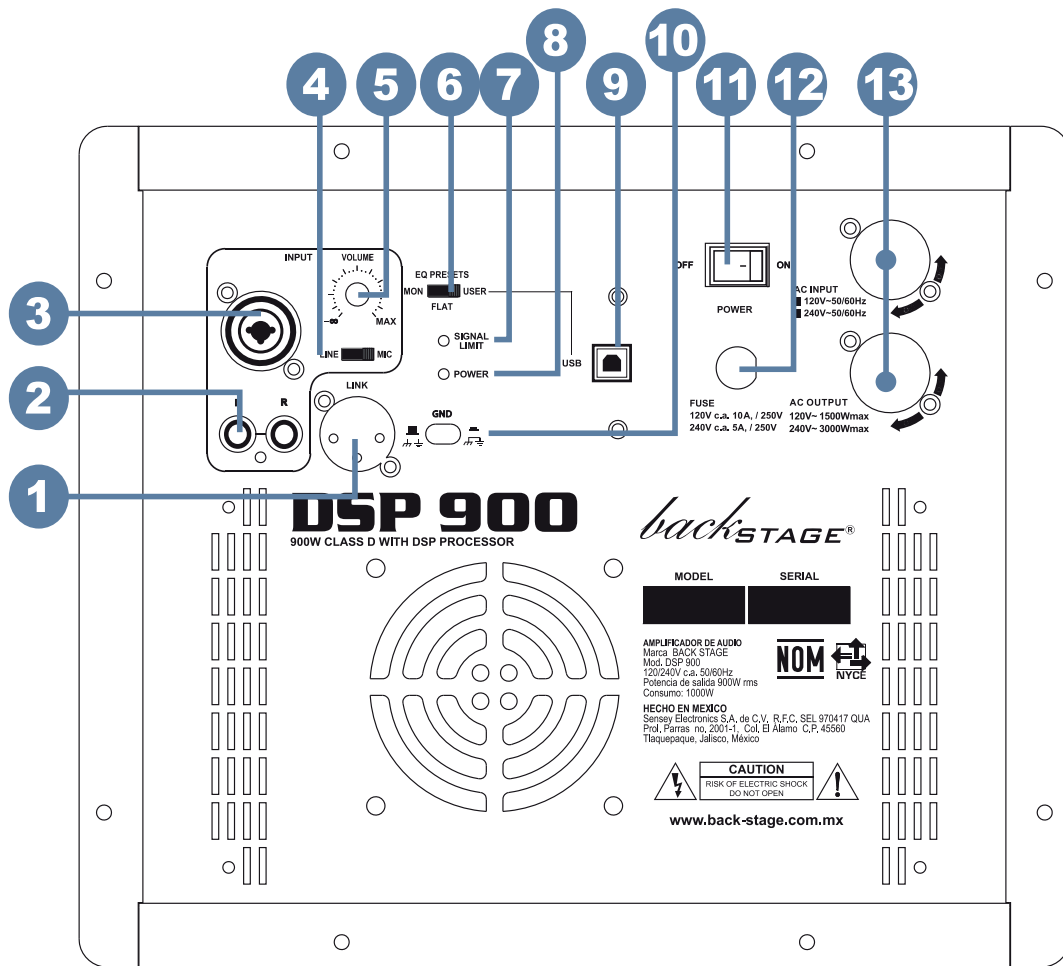




Dimensiones y peso

	W-118D
Ancho	74 cm (29")
Alto	51 cm (20")
Profundo	72 cm (28")
Peso	35.5 kg (78 Lb)

W-118D






-  **1. LINK**
-  **2. ENTRADAS RCA**
-  **3. ENTRADAS COMBO XLR / 1/4 PLUG**
-  **4. INTERRUPTOR PARA MIC / LINE**
-  **5. CONTROL DE VOLUMEN**
-  **6. SELECTOR DE PRESET**
-  **7. INDICADOR SEÑAL**
-  **8. LED DE ENCENDIDO**
-  **9. USB**
-  **10. GND**
-  **11. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO**
-  **12. FUSIBLE TÉRMICO**
-  **13. ENTRADA DE C.A.**

Especificaciones

Sistema	Caja acústica activa, woofer 1 x 18"
Componentes	Grave: P.Audio® SEC18-S, 8 Ω, 1000 Wrms
Sensibilidad (1W/1mt)	97 dB
Manejo de potencia (RMS)	1000 Wrms
Impedancia	8 Ω
Pico máximo SPL	130 dB @ 1 mt
Respuesta de frecuencia (-3dB)	39 Hz - 180 Hz
Respuesta de frecuencia (-6dB)	35 Hz - 300 Hz
Amplificación	Clase D, Procesado modelo DSP 900 BACK STAGE®

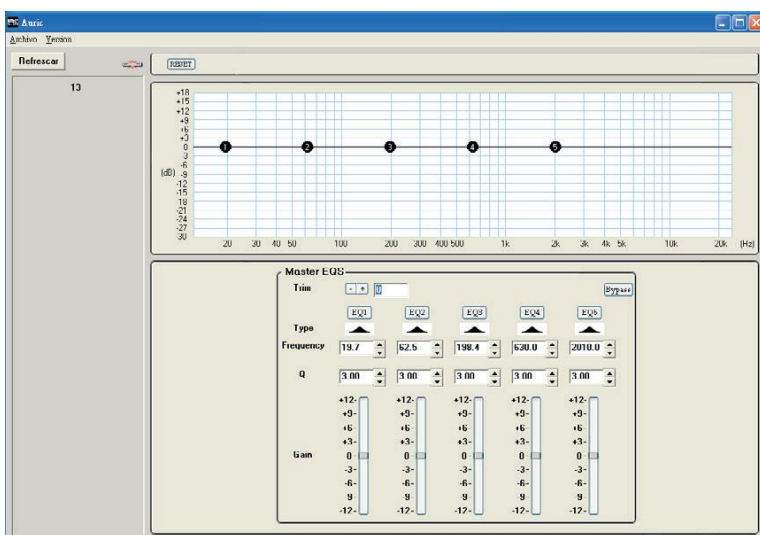

Descargar en:
www.elipsisaudio.com.mx

Sistema operativo
Windows XP/ Windows 7/ Windows8

Funciones

1. Ajuste de frecuencia, ganancia, ancho de banda (Q), type filtro, bypass, input ,etc.
2. Uso del puntero del mouse para ajustar el ecualizador.
3. Abrir & Guardar memoria.