



CP-115EX / CP-112EX

REFUERZO SONORO

Modelo	Código
CP-115EX, bafle pasivo 1 x 15"	982704
CP-112EX, bafle pasivo 1 x 12"	982702

La serie EX de Elipsis® es nuestra solución de bafle tipo *Public Address (PA)*, para medio grave, que compite exitosamente en el mercado profesional de gama alta. La familia EX incluye modelos 2x15", 1x15" y 1x12".

La oferta compacta se compone de un modelo de 1x15" y otro de 1x12", ambos de alto SPL y gran fidelidad. Con un manejo de potencia de 800W *program*, las aplicaciones en instalaciones fijas para música moderna será lo ideal. Para facilitar la instalación permanente, agregamos el sistema de colgado (*Flying Track*) de tres puntos que incluye almas reforzadas, para operación completamente segura.

Elipsis incorpora la tecnología y fabricación de las bocinas Eminence, *made in USA*, de gama alta y manejo de altas potencias, para garantizar una larga vida útil de los equipos.

Aplicaciones


- Instalaciones fijas, bares, restaurantes, etc.
- *Disc jockeys (Dj's)*
- Refuerzo sonoro para grupos musicales profesionales.

Características


	CP-115EX	CP-112EX
Sólida construcción en multiplay de 15mm	*	*
Ensamble reforzado en inter-locking dado	*	*
Entradas Balanceadas	*	*
Conectores Neutrik® Speakon® NL4MP	*	*
Acabado en resistente en elastoflex grado I	*	*
Altavoz de 15" Eminence® Delta 15A, 400W rms	*	
Altavoz de 12" Eminence® Delta 12A, 400W rms		*
Driver de 1.5", 50 W rms	*	*
Sistema de colgado flying track	*	*

Dimensiones y peso


	CP-115EX	CP-112EX
Ancho	43.5cm (17")	43.5cm (17")
Alto	71 cm (28")	60 cm (24")
Profundo	38cm (15")	34cm (13")
Peso	21kg (46Lb)	17.5kg (38.5Lb)

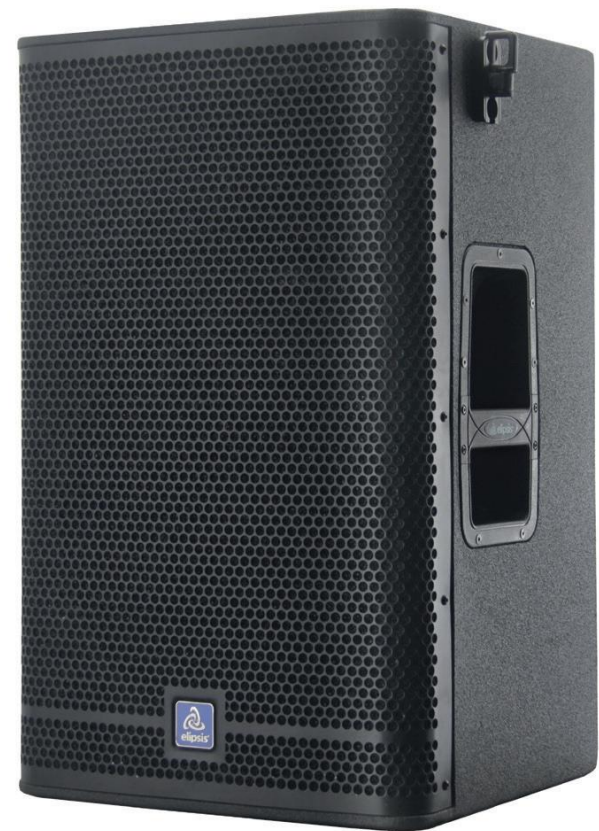

CP-115EX

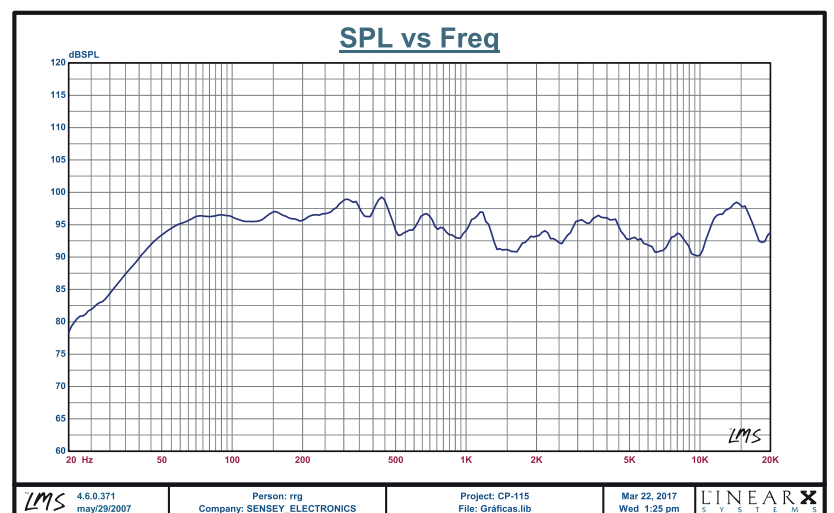

CP-112EX

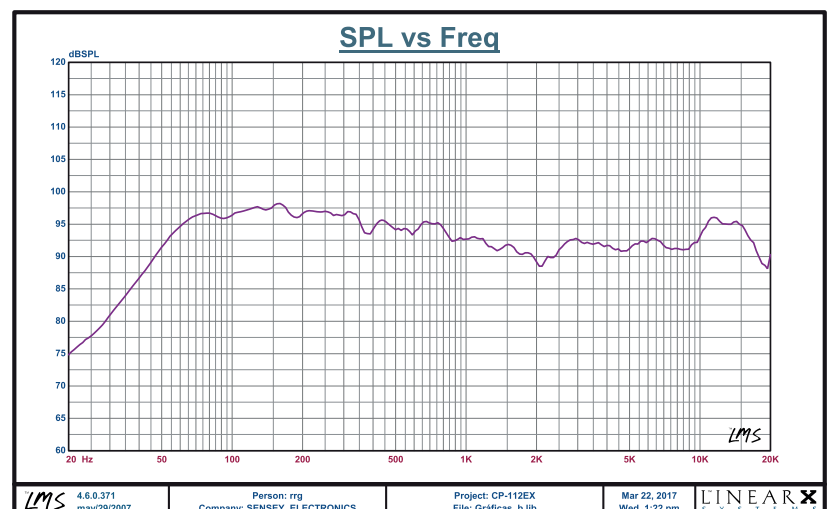



CP-115EX



CP-112EX

Especificaciones

Sistema CP-115EX	Bafle 1 x 15" para rango Medio / Agudo.
Componentes	Medio Grave: 1 x 15" Eminence® 8 Ω, 400 Wrms Agudo: 1.5", 8 Ω, 50 Wrms
Sensibilidad (1W/1mt)	Medio Grave: 97 dB Agudo: 103 dB
Manejo de potencia (RMS)	Medio Grave: 400 Wrms (40 Hz - 2.2 kHz) Agudo: 50 Wrms (2.2 KHz - 17 kHz)
Impedancia nominal	Medio Grave: 8 Ω Agudo: 8 Ω
Sistema CP-112EX	Bafle 1 x 12" para rango Medio / Agudo.
Componentes	Medio Grave: 1 x 12" Eminence® 8 Ω, 400 Wrms Agudo: 1.5", 8 Ω, 50 Wrms
Sensibilidad (1W/1mt)	Medio Grave: 96 dB Agudo: 103 dB
Manejo de potencia (RMS)	Medio Grave: 400 Wrms (40 Hz - 2.2 kHz) Agudo: 50 Wrms (2.2 KHz - 17 kHz)
Impedancia nominal	Medio Grave: 8 Ω Agudo: 8 Ω
Cobertura horizontal	60°
Cobertura vertical	40°
Máximo SPL	15", 124 dB @ 1 mt; 12" 122 dB @ 1 mt;
Respuesta de frecuencia (-6dB)	45 Hz - 17 kHz