

Modelo

Código

BPW-1700, *Band Pass Woofer 1x18"* 980777

El nuevo *Woofer* modelo BPW-1700, sigue la tendencia de la nueva arquitectura *Band Pass*, para lograr **duplicar** la presión sonora de un *woofer* del tipo frontal o de radiación directa, con la misma bocina. Sus ahora 6dB's adicionales, darán ese extra, que la música electrónica actual requiere.

Nuestros ingenieros han logrado un diseño de 6to. órden y mediante la utilización de la aclamada Bocina PAudio de 18 pulgadas y 1,700 Wrms, SEC18-1700, han dejado asombrados a todos, con un desempeño que rivaliza con un subwoofer frontal de 2 bocinas de 18" con 2,000 Wrms en conjunto! Y todo esto, en casi la mitad del tamaño de un doble 18, logrando un **asombroso SPL de 129dB's** con una sola bocina.

El rendimiento en SPL, es igual a su hermano de 21 pulgadas, BPW-121, pero para lograrlo, necesitamos 1,700 Wrms. ¿Cual escoger? La decisión recae en usted, ¿requiere menos potencia necesaria del amplificador? Entonces el modelo de 21 pulgadas es la opción, pero con un tamaño y peso mayor. ¿Requiere algo aún mas compacto? Entonces la opción de 18 pulgadas y 1,700 Wrms es la suya, si tiene la amplificación adecuada para alimentar al monstruo.

Sintonizado en el rango de frecuencias de 49 a 100 Hz, se vuelve ideal para música electrónica y de banda, donde su desempeño hará de sus eventos un éxito asegurado.

Características

- Sólida construcción en multiplay de 18mm
- Ensamble reforzado machi-hembrado e inter-locking dado
- Conectores Neutrik® NL-4MP
- Exclusivo acabado en Elastoflex® Grado 1, de alta resistencia y durabilidad
- Altavoz de 18" 1,700 Wrms 8Ω P.Audio, cono con recubrimiento resistente al agua
- Pantalla de metal perforado con pintura electrostática


Dimensiones y peso

Ancho	71 cm (28")
Alto	56 cm (22")
Profundo	67 cm (26")
Peso	48 kg (106 Lb)

**1700 W rms**  
**129 dB's**



BPW-1700

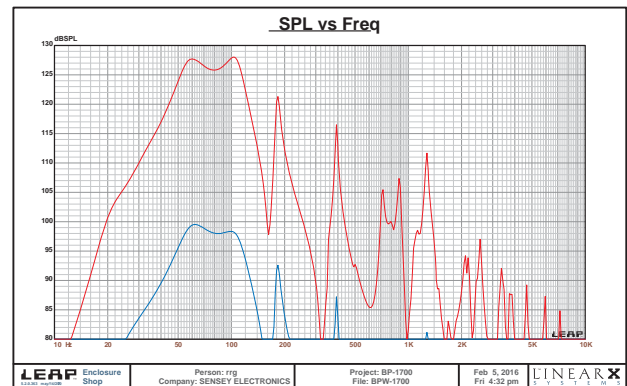



BPW-1700

### Especificaciones

Sistema	Caja acústica pasiva, Band Pass woofer 1 x 21"
Componentes	Grave: P.Audio® SEC21-450, 8 Ω, 1,200 Wrms
Sensibilidad (1W/1mt)	100 dB
Manejo de potencia (RMS)	1,200 Wrms
Impedancia	8 Ω
Pico máximo SPL	129 dB @ 1 mt
Respuesta de frecuencia (-3dB)	49 Hz - 110 Hz
Respuesta de frecuencia (-6dB)	45 Hz - 120 Hz

### Accesorios

El subwoofer está preparado para recibir un stand de tubo, para cuando se acompaña con bafles tipo monitor. Sugerimos acompañarlo con el modelo DSP-15A de Elipsis.

