



Más allá del
ESCENARIO
Soluciones efectivas en Audio Profesional

C-215A
C-215P
REFUERZO SONORO



Modelos

C-215A, bafle activo 2 x 15
C-215P, bafle pasivo 2 x 15

Códigos

980781
980783

Aplicaciones

La familia de bafles de medios/agudos de uso general de Elipsis® se ofrecen en su versión pasiva y activa. Son bafles de 600 Wrms, de construcción robusta y acabado clásico alfombrado para el usuario de nicho donde el costo no está peleado con el desempeño.

El amplificador clase H de la versión activa está biamplificado para correr a dos vías e incluye un *crossover* interno, limitadores de entrada, entradas balanceadas, salidas de enlace de señal *input thru*, etc.

- Centros de entretenimiento
- *Disc jockeys (Dj's)*
- Conferencias
- Músicos

Características


	C-215A	C-215P
Sólida construcción en multiplax de 16mm	*	*
Ensamble reforzado en inter-locking dado	*	*
Conectores XLR-3 e Interlock para AC	*	
Conectores Neutrik® de 6.3 mm (1/4")		*
Acabado en resistente forro tipo alfombra de uso rudo	*	*
Ruedas en ABS de alta resistencia	*	
Manija de arrastre	*	
Preamplificador versátil con entradas para micrófono y línea	*	
Ganancia y controles de tono independientes	*	
Altavoces de 15" IMF-15	*	*
Driver de 1" PAudio® BM-D26	*	*

Dimensiones y peso


	C-215A	C-215P
Ancho	45.2cm (18")	45.2cm (18")
Alto	116.2cm (45.8")	116.2cm (45.8")
Profundo	37.5cm (14.8")	37.5cm (14.8")
Peso	39kg (85.98Lb)	34kg (75Lb)

Gráfica SPL

C-215A

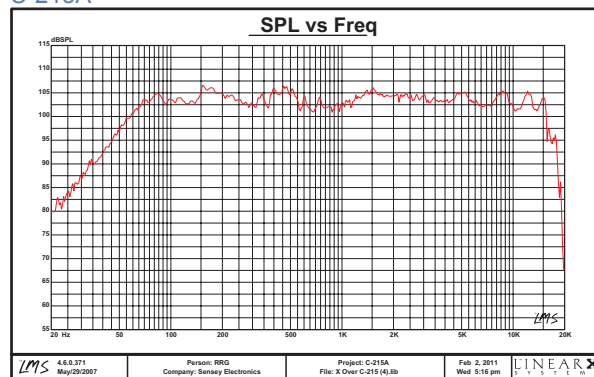

C-215P

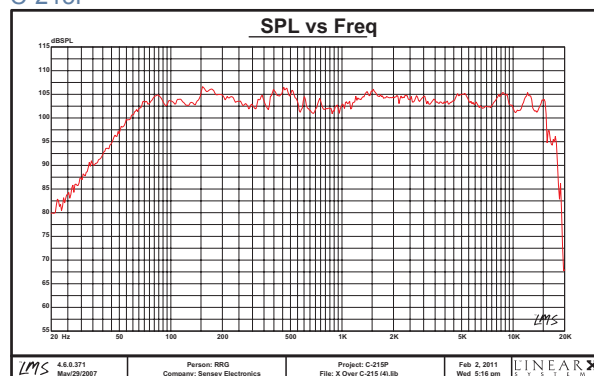

Especificaciones

Sistema	Bafle 2 x 15 para rango Medio / Agudo.
Componentes	Medio Grave: 2 x 15" P.Audio® IMF-15, 8 Ω, 300 Wrms por altavoz, conexión paralelo Agudos: 1x P.Audio® BM-D26, 8 Ω, 50 Wrms
Sensibilidad (1W/1mt)	Medio Grave: 98 dB Agudos: 105 dB
Manejo de potencia (RMS)	Medio Grave: 600 Wrms (40 Hz - 2.2 kHz) Agudos: 50 Wrms (2.2 Hz - 17 kHz)
Impedancia nominal	Medio Grave: 2 x 8 Ω Paralelo: 4 Ω total Agudos: 1 x 8 Ω
Cobertura horizontal	90°
Cobertura vertical	45°
Pico máximo SPL	127 dB @ 1 mt
Respuesta de frecuencia (-10dB)	42 Hz - 18 kHz
Amplificación	Amplificador SP 250 BACK STAGE®

